


Productinformatieblad

Delphi

9044A130A



Speciaal gereedschap nodig?

Na het losmaken van de pompflens en het aandrijfwiel dient het tandwiel gesteund te worden voordat de pomp uit de distributie wordt getrokken.

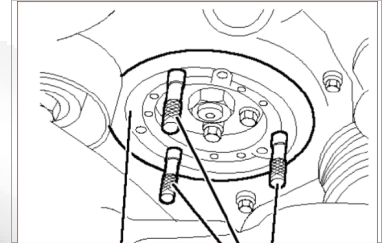

Product specifieke informatie

Programmeren	Nee	
Vrijschakelen	Nee	
Adaptiewaarden resetten	Nee	
Ontluchten	Ja	Balgje vóór het filter aansluiten
Afstelling op motor_1	Nee	
Afstelling op motor_2		



Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens	22 Nm
Aandrijfwiel aan brandstofpomp	32 Nm
Bevestiging brandstofpomp steun	Aan pomp: 23 Nm, aan motor: 33 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	40 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------