


Productinformatieblad

VDO

A2C59511609

Speciaal gereedschap nodig?

- 1: Opvangen motor om motorsteun te kunnen demonteren
- 2: Krukaspen in motorblok, en plaat voor afstelling nokkenas
- 3: Trekker voor nokkenastandwiel

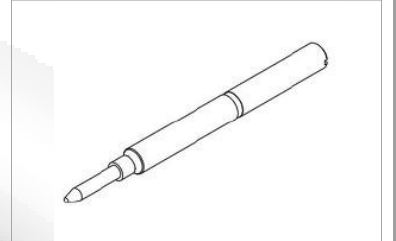

Product specifieke informatie

Programmeren

Vrijschakelen



Adaptiewaarden resetten

Ontluchten


Balgje vóór het filter aansluiten

Afstelling op motor_1

Nokkenas met gereedschap. (bij gefixeerde krukas)



Afstelling op motor_2



Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

26 Nm

Aandrijf wiel aan brandstofpomp

50 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Advies: Flenspakking vervangen

Advies: vervang afdichtingsring

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.