

Sandstrahl-Pistole



Allgemein

Die Druckluft-Sandstrahlpistole wurde mit hohen Qualitätsansprüchen hergestellt und wird Ihnen lange Zeit dienen, wenn Sie sich an die Hinweise in der Bedienungsanleitung halten. Die Sandstrahl-Pistole ist geeignet für Strahlgut Normalkorund Körnung 46 bis 100. Sie eignet sich hervorragend zum Entfernen alter Farbe, Rost, starker Verschmutzungen

Technische Daten

Luftverbrauch: 350 l/min

Arbeits-Luftdruck: 3,2bar (45psi) bis 9,2 bar (130psi)

Luftanschluss: 1/4 Zoll

Sicherheitshinweise

- Beim Arbeiten mit dem Werkzeug immer Sicherheitshandschuhe und eine TÜV-geprüfte Sicherheitsbrille mit Seitenschutz tragen.
- Maximal zulässige Luft-Druck des Werkzeugs nicht übersteigen
- Nur Druckluft geeignetes Zubehör verwenden. Verletzungsrisiko.
- Andere Personen dürfen sich nicht im Arbeitsbereich aufhalten bzw. müssen einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Arbeitsbereich einhalten, während Sie das Werkzeug eingesetzt wird.
- Luftauslass des Werkzeugs niemals auf sich selbst oder auf andere Personen richten.
- Arbeiten Sie nicht in explosionsgefährlicher Umgebung.
- Werkzeug vor der Benutzung auf defekte Bauteile überprüfen.
- Werkzeug von der Druckluftversorgung trennen, bevor es gewartet oder Zubehör ausgewechselt wird.
- Druckluftwerkzeuge, nach beendeter Arbeit, immer von der Druckluftversorgung trennen.
- Verwenden Sie nur original Ersatzteile

Anwendung

1. Stofftasche 1/3 mit Strahlgut füllen
2. passende Gummispitze auswählen und am Gerät anbringen
3. Sandstrahlpistole an Druckluftanlage anschließen
4. Dosierhebel betätigen


Wartung und Pflege

- Achten Sie darauf, dass die Druckluft aus der Kompressoranlage frei von Wasser ist.
- Tauchen Sie das Werkzeug niemals in eine Flüssigkeit.

Explosionszeichnung

Nr.	Bezeichnung
1	Handgriff
2	Mutter
3	Gehäuse
4	Gegenring
5	Sprühkopf
6	Führungsrohr
7	Schlauch
8	Klemme
9	Beutel
10	Oberflächen-Düse
11	Breitflächen-Düse
12	Außenecken-Düse

Nr.	Bezeichnung
13	Innenecken-Düse
14	Niete
15	Abzug
16	Feder
17	Ventilschaft
18	Gummi-Dichtring
19	Ventilbuchse
20	O-Ring
21	Kontermutter
22	O-Ring
23	Druckluft-Anschluß
24	Schablone

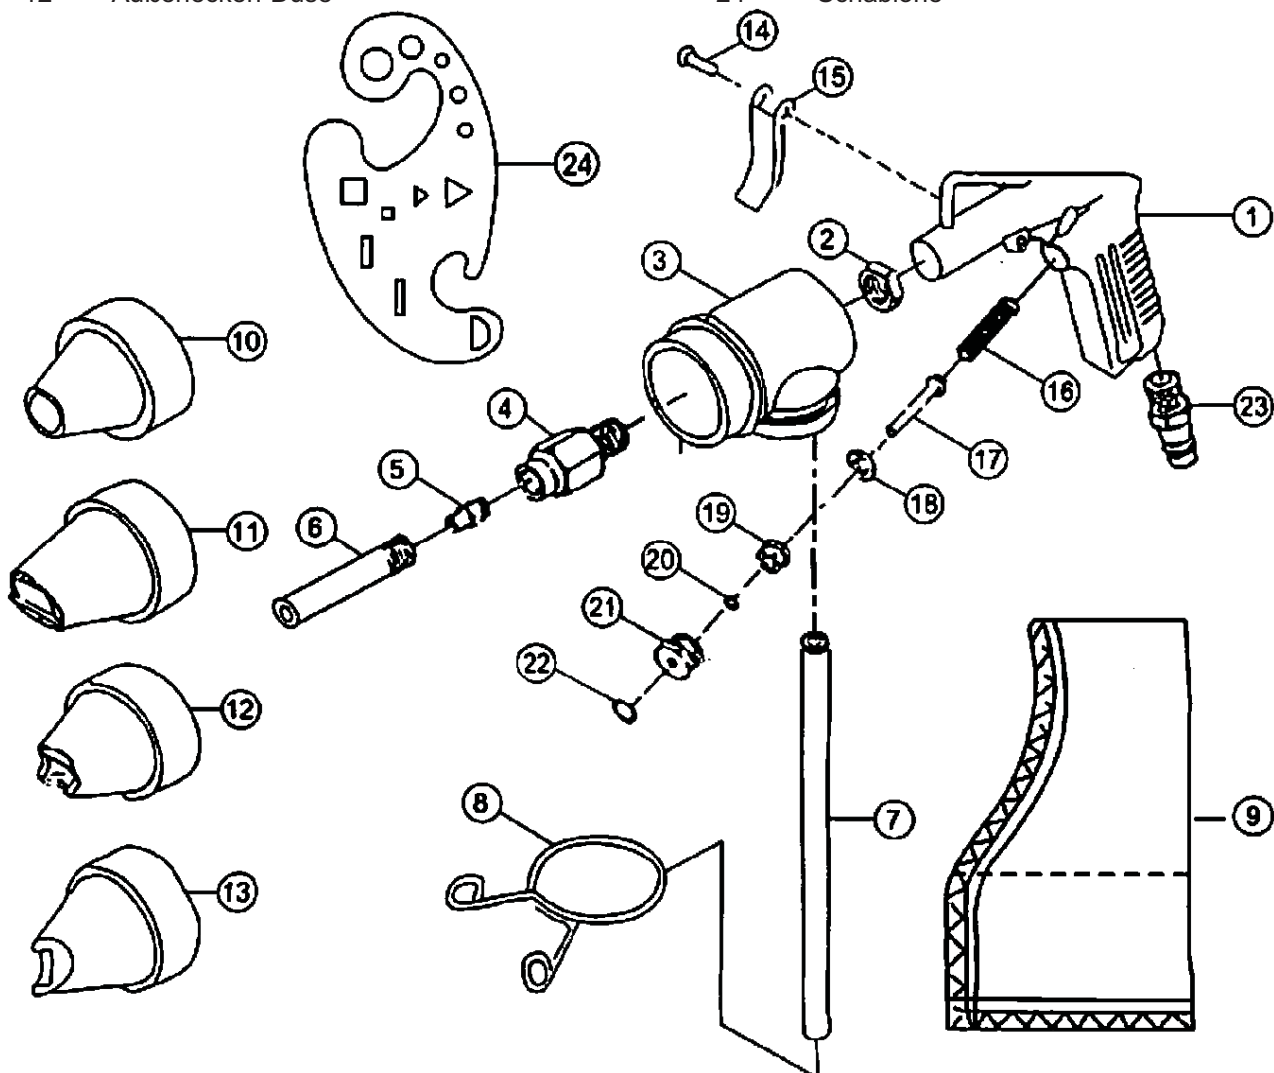

Air Sander Set



General

This air sander set was manufactured by highest industry standards. When following the advice given in this instruction manual, it will serve you for a long time. This sander can take grain sizes ranging from 46 to 100 as well as brown aluminum oxide. It is perfect for the removal of old paint, rust, dirt etc.

Specifications

Air consumption: 350 l/min

Operating pressure: 3.2bar (45psi) to 9.2 bar (130psi)

Air hose connection: 1/4 inch

Safety advice

- Always wear certified working gloves as well as safety goggles with side protection when operating this sander.
- Never exceed the tool's recommended maximum air pressure.
- Only to be used with accessories suitable for compressed air applications: Risk of injury.
- Other people should not enter your work area and must keep a safe distance while you are operating the sander.
- Never point the tool's exhaust onto others or yourself.
- Never work in an explosive environment.
- Check the tool for damaged components before each use.
- Disconnect the tool from the air supply before you maintain it or install accessories.
- Always disconnect air pressure tools from the air supply after finishing your work.
- Use original parts only!


Instruction

1. fill up about 1/3 of the tool's bag with shot
2. choose an appropriate cap and install it
3. connect the gun to your air supply
4. work the gun's lever o start your operation

Service and maintenance

- Always make sure that the compressed air coming from your air supply does not carry water
- Never dunk the tool in a liquid.

Exploded assembly drawing

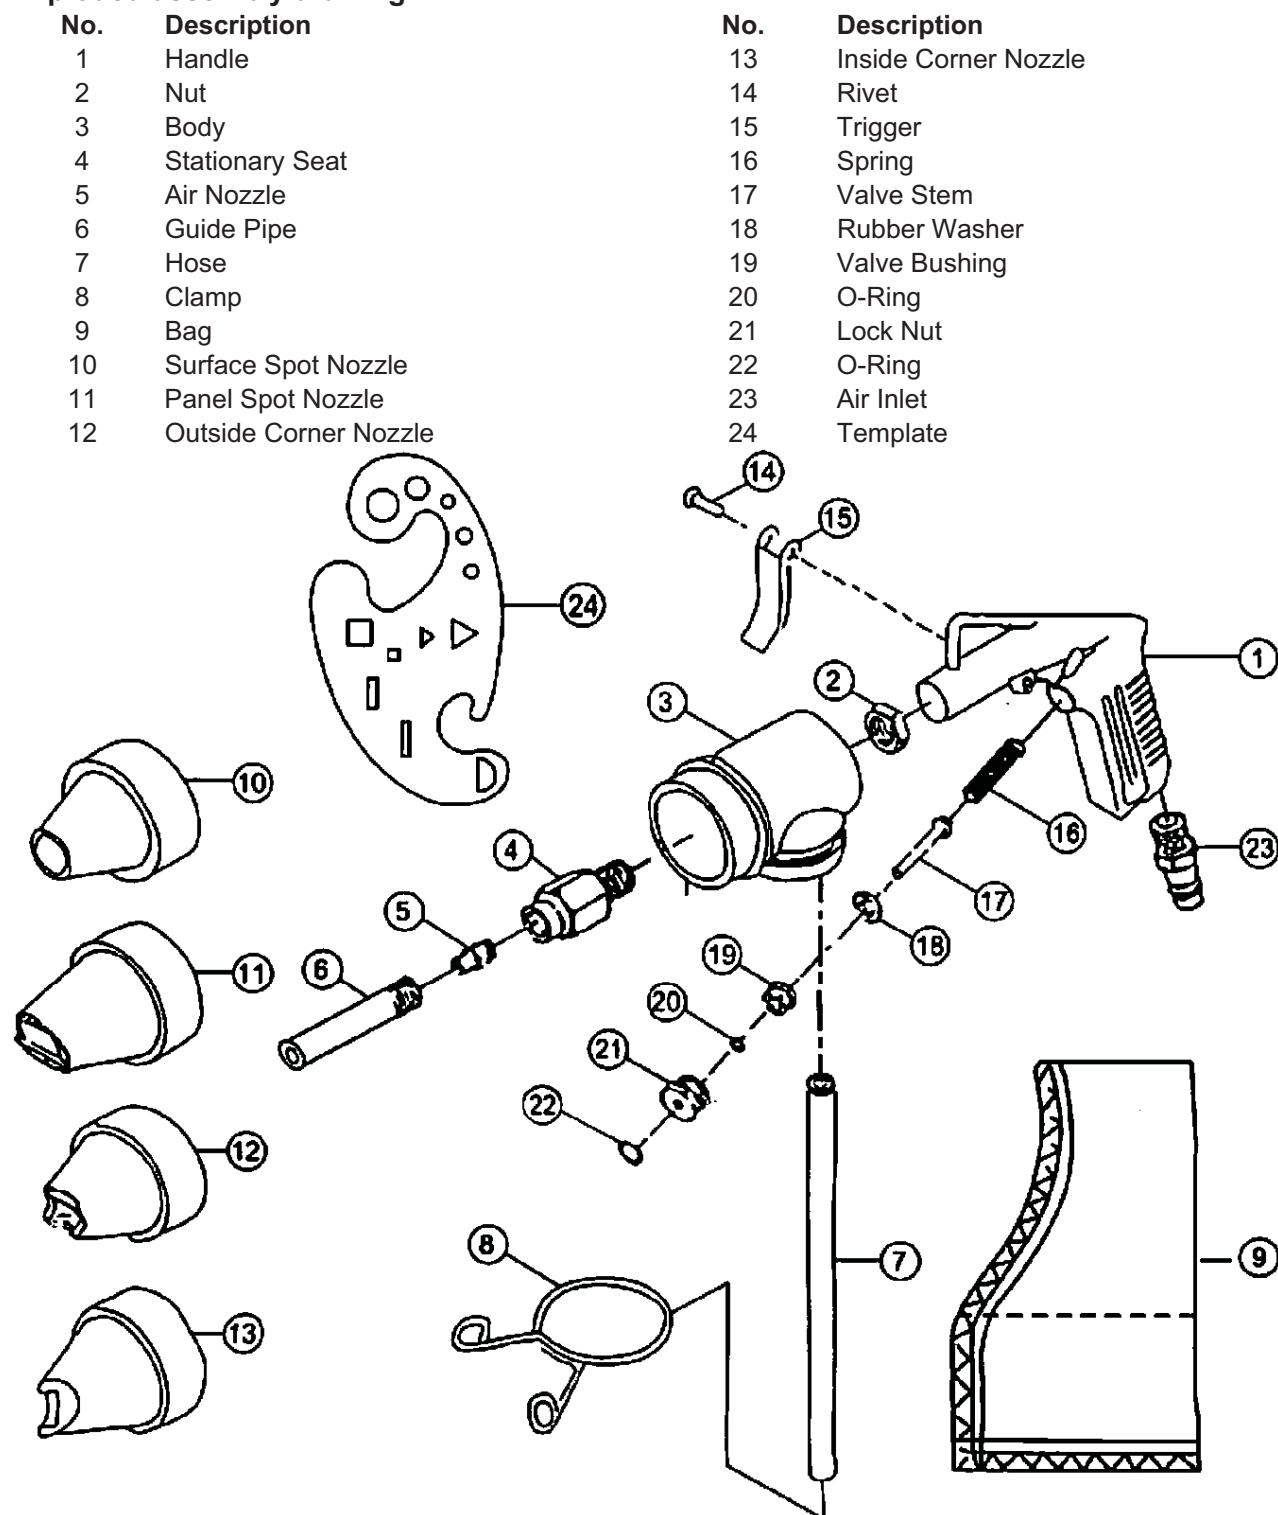

Pistola arenadora

**General:**

Esta arenadora fue fabricada por estándares industriales altos. Siguiendo los avisos dados en este manual de instrucciones, durará mucho tiempo. Puede tener un rango de tamaños de grano de 46 a 100 así como aluminio oxidado. Es perfecto para quitar pintura vieja, oxidada, etc.

Especificaciones:

Consumo de aire: 350 l/min

Presión de funcionamiento: 3.2 bar (45 PSI) a 9.2 bar (130 PSI)

Manguera de conexión de aire: 1/4"

Avisos de seguridad:

- Vista siempre guantes de trabajo certificados así como gafas de seguridad con escudos laterales cuando trabaje con la arenadora.
- Nunca exceda la presión máxima de aire recomendada para la herramienta.
- Use solo accesorios validos para aplicaciones de aire comprimido. Riesgo de lesiones.
- Otras personas no deben estar dentro de la zona de trabajo deben mantenerse a una distancia de seguridad mientras usted esté trabajando con la arenadora.
- Nunca apunte con la arenadora a otras personas o a usted mismo.
- Nunca trabaje en un ambiente explosivo.
- Compruebe la herramienta de componentes dañados antes de cada uso.
- Desconecte la herramienta del suministro de aire antes de realizar el mantenimiento o de instalar accesorios.
- Desconecte siempre la herramienta del suministro de aire después de finalizar el trabajo.
- Use partes originales únicamente.

Instrucciones:


1. Llene la bolsa 1/3 de su capacidad.
2. Elija una punta apropiada e instálela.
3. Conecte la pistola al suministro de aire.
4. Presione el gatillo de la pistola para comenzar el trabajo.

Reparación y mantenimiento:

- Compruebe siempre que el aire que viene del compresor no tiene agua.
- Nunca sumerja la herramienta en un líquido.

Exploded assembly drawing

No.	Description	No.	Description
1	Mango	13	Boquilla angular interior
2	Tuerca	14	Remache
3	Cuerpo	15	Gatillo
4	Conjunto estacionario	16	Muelle
5	Boquilla de aire	17	Vastago de la válvula
6	Tubo guía	18	Arandela de goma
7	Manguera	19	Vastago de la válvula
8	Abrazadera	20	Junta tórica
9	Bolsa	21	Tuerca
10	Boquilla redonda	22	Junta tórica
11	Boquilla plana	23	Entrada de aire
12	Boquilla angular exterior	24	Plantilla

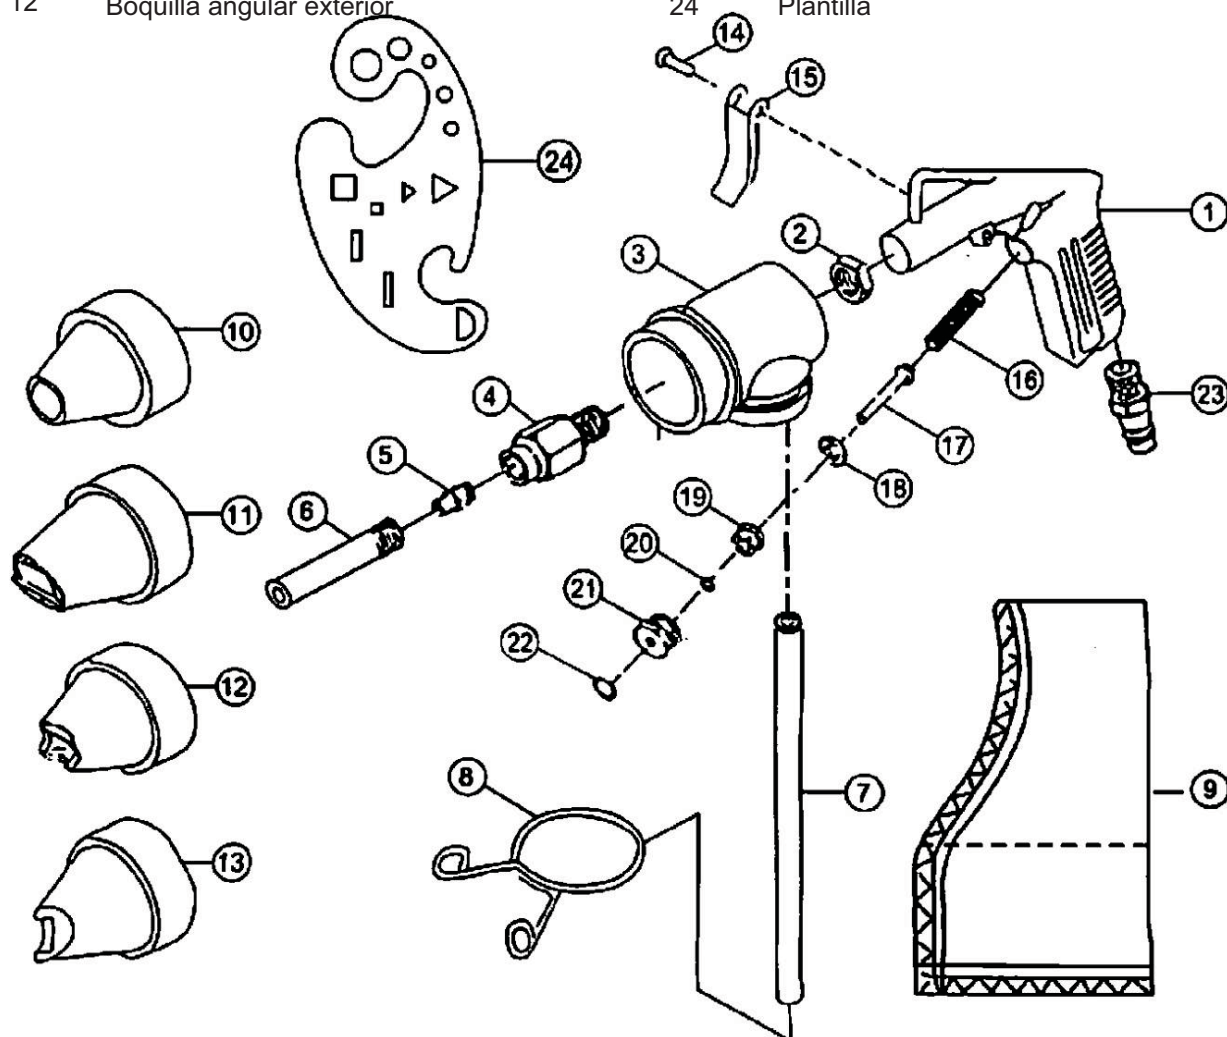



**EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EC DECLARATION OF CONFORMITY
DÉCLARATION „CE“ DE CONFORMITE
DECLARATION DE CONFORMIDAD UE**

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

Druckluft-Sandstrahlpistole (BGS 3243)

Air sander

Pistolet de sablage pneumatique

Pistola arenadora

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Machinery Directive 2006/42/EC

Angewandte Normen:

Identification of regulations/standards:

Norme appliquée:

Normas aplicadas:

EN ISO 12100:2010

EN ISO 11148-5:2011

Certificate No.: 0P160201.BGS0T84

Test Report No.: TCF-160115-7042

Wermelskirchen, den 25.02.2016

ppa.

Frank Schottke, Prokurist

BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen