

Zweihand-Kartuschen-Fettpresse, 500 g

TECHNISCHE DATEN

Kartuschentyp: 500 g Einschraub-Kartusche
Fett-Klasse: bis NLGI 2
Arbeitsdruck: 400 Bar
Berstdruck am Fettpressenkopf: 1200 Bar
System-Berstdruck: 850 Bar
Fördermenge: 2,1 cm³ pro Hub
Förderkolbendurchmesser: 10 mm
Verbindungsgewinde: M10 x 1
Gesamtlänge: 650 mm
Schlauchlänge: 300 mm



VERWENDUNGSZWECK

Diese Fettpresse dient zum Abschmieren von z.B. Lagern, Wellen, Gelenken an Maschinen, Automobilen, landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Geräten und ist geeignet für 500 g Einschraub-Fettkartuschen.

SICHERHEITSINFORMATIONEN


Beachten Sie bitte zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen folgende Hinweise:

- Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung.
- Legen Sie die Bedienungsanleitung dem Produkt bei, wenn Sie es an Dritte weitergeben!
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht achtlos herumliegen. Plastiktüten etc. können zu einem gefährlichen Spielzeug für Kinder werden.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile fest montiert sind, bevor Sie die Fettpresse verwenden.

WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigen Sie die Fettpresse nicht mit scharfen Reinigen oder aggressiven Chemikalien. Grundsätzlich ist die Fettpresse wartungsfrei. Aufgrund der Betreiberpflicht müssen jedoch Teile wie Fettpressenkopf, Verschraubungen, Schläuche, Mundstücke, Hebel, etc. regelmäßig überprüft werden, um Umwelt-, Sach- oder Personenschäden zu vermeiden.

FETTKARTUSCHE EINSETZEN

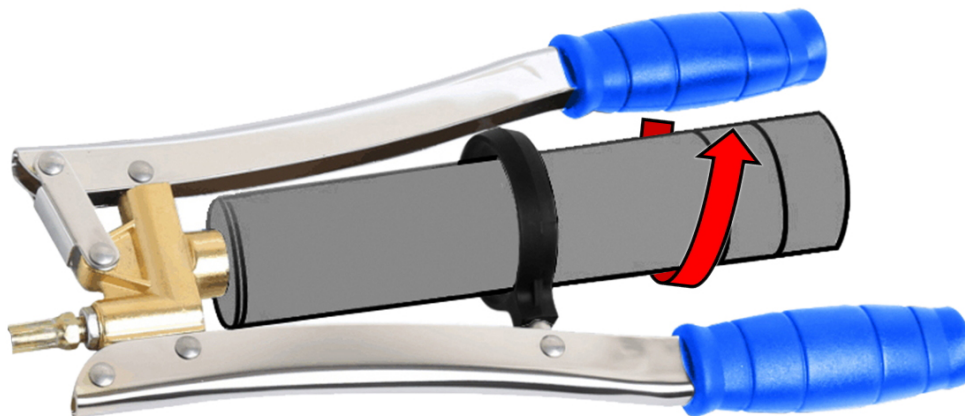

Two-Hand Cartridge Grease Gun, 500 g

TECHNICAL DATA

Cartridge type: 500 g screwing-in cartridge
Grease class: up to NLGI 2
Operating pressure: 400 Bar
Bursting pressure on grease gun head: 1200 bar
Bursting pressure on system: 850 bar
Output: 2.1 cm³ per stroke
Pump piston diameter: 10 mm
Connecting thread: M10 x 1
Total length: 650 mm
Tube length: 300 mm



INTENDED USE

This grease gun is made to lubricate e.g. bearings, shafts, joints on machines, automobiles, agricultural vehicles and equipment and it's suitable for using with 500 g screwing-in grease cartridges.

SAFETY INFORMATION

Please note the following safety notes to avoid malfunctions, damage or physical injury:


- This manual belongs to the product. It contains important notes on operating the unit. Please pass it on along with the unit if it is handed over to a third party!
- Dispose of the packaging materials carefully; the plastic bags may become a deadly toy for children.
- Make sure that all parts are firmly assembled before you use the grease gun.

MAINTENANCE AND CLEANING

Do not clean the grease gun with aggressive detergents or aggressive chemicals.

The grease gun is low maintenance unit in general. Because of the operator obligations have to be regularly checked parts like head unit, screw joints, lever, hoses, nozzle, etc. to avoid environmental or property damage and to avoid persons being hurt.


INSERT GREASE CARTRIDGE

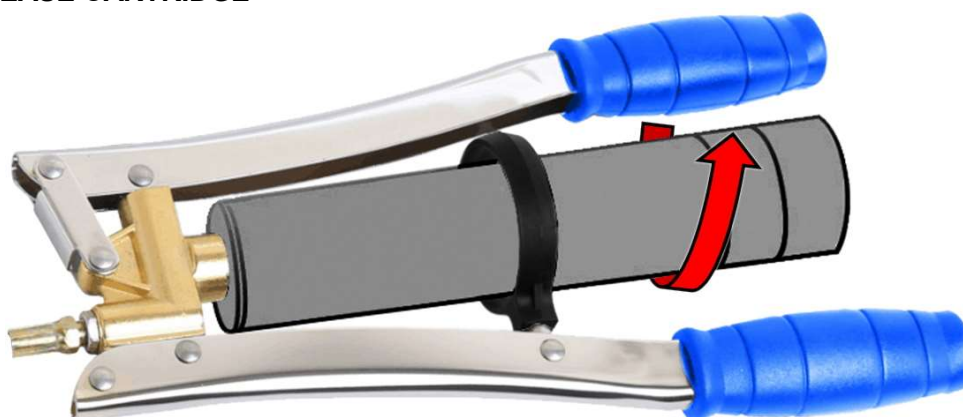

Pompe à graisse en cartouches, opération à deux mains, 500 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de cartouches : cartouches à visser de 500 g
classe de graisse : jusqu'à NLGI 2
Pression de service : 400 bar
Pression de rupture à la tête de la pompe : 1200 bar
Pression de rupture système 850 bar
Débit : 2,1 cm³ par coup
Diamètre du piston d'alimentation 10 mm
Filetage de raccordement : M10 x 1
Longueur totale : 650 mm
Longueur de tuyau : 300 mm

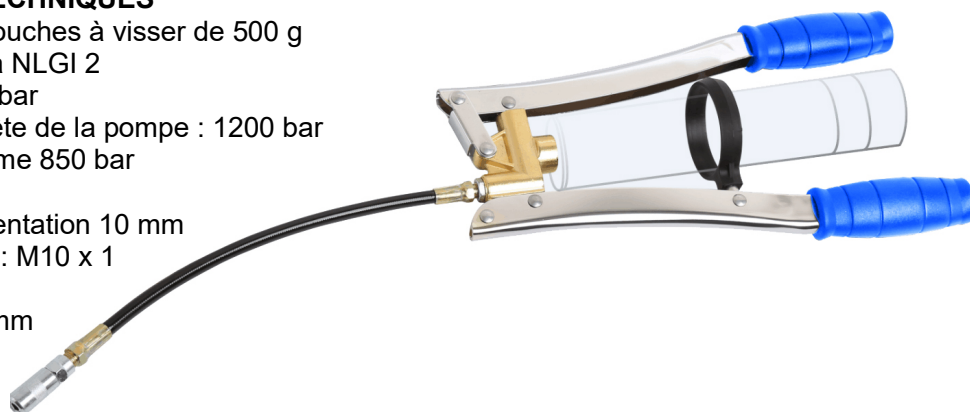

UTILISATION PRÉVUE

Cette pompe à graisse permet de lubrifier des paliers, axes et articulations de machines, voitures, véhicules agricoles et autres appareils et prend en charge des cartouches de graisse à visser de 500 g.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ


Pour éviter des dysfonctionnements, des dommages et des problèmes de santé, veuillez respecter les instructions suivantes :

- Le présent manuel fait partie intégrale de ce produit. Il contient des informations importantes sur la mise en service et la manipulation.
- Veuillez joindre le présent mode d'emploi au produit si vous le transmettez à des tiers !
- Ne laissez pas traîner les matériaux d'emballage. Les sachets en plastique et similaires peuvent être extrêmement dangereux pour des enfants.
- Assurez-vous que tous les composants sont fermement fixés avant d'utiliser la presse à graisse.

MAINTENANCE ET NETTOYAGE

Ne nettoyez pas la presse à graisse au moyen de détergents abrasifs ou de produits chimiques agressifs. En principe, la presse à graisse ne nécessite aucun entretien. Cependant, en raison du devoir de l'opérateur, les composants tels que la tête de la presse à graisse, les raccords vissés, les tuyaux, la tuyère, le levier, etc., doivent être vérifiés régulièrement afin d'éviter la contamination de l'environnement et les dommages aux propriétés ou aux personnes.

INSÉRER LA CARTOUCHE DE GRAISSE

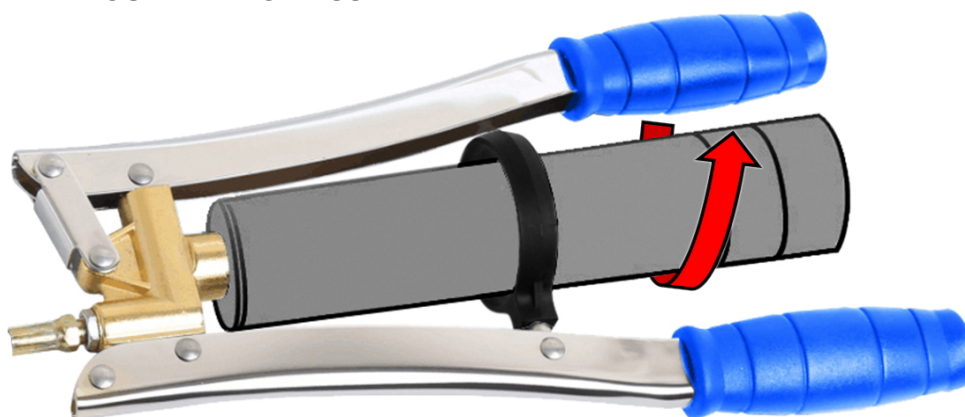

Pistola de engrase de cartuchos bimanual, 500 g

DATOS TÉCNICOS

Tipo de cartucho Cartucho de rosca de 500 g
Clase de grasa: hasta NLGI 2
Presión de trabajo: 400 bar
Presión de rotura en el cabezal de la pistola engrasadora 1200 bar
Presión de rotura del sistema: 850 bar
Caudal 2,1 cm³ por carrera
Diámetro del émbolo impulsor: 10 mm
Rosca de conexión M10 x 1
Longitud de la manguera: 300 mm
Longitud total: 650 mm



USO PREVISTO

Esta pistola engrasadora sirve para engrasar, por ejemplo, rodamientos, ejes, rótulas en máquinas, automóviles, vehículos y equipos agrícolas, y es adecuado para cartuchos de grasa de rosca de 500 g.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Por favor, tenga en cuenta las siguientes instrucciones para evitar fallos de funcionamiento, daños y problemas de salud:

- Este manual de instrucciones pertenece a este producto. Contiene instrucciones importantes para la puesta en marcha y el manejo.
- ¡Incluya el manual de instrucciones con el producto si lo pasa a terceros!
- No deje el material de embalaje por todas partes sin cuidado. Las bolsas de plástico, etc. pueden convertirse en un juguete peligroso para los niños.
- Asegúrese de que todas las piezas estén firmemente montadas antes de usar la pistola engrasadora.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

No limpie la pistola engrasadora con limpiadores fuertes o productos químicos agresivos.

En principio, la pistola engrasadora no necesita mantenimiento. Sin embargo, debido a las obligaciones del operador, las partes tales como el cabezal de presión de la pistola engrasadora, los tornillos, las mangueras, las boquillas, la palanca, etc. deben revisarse periódicamente para evitar daños al medio ambiente, daños materiales o lesiones personales.

INSERTAR CARTUCHO DE GRASA

