


# DCT Doppelkupplungs-Werkzeug

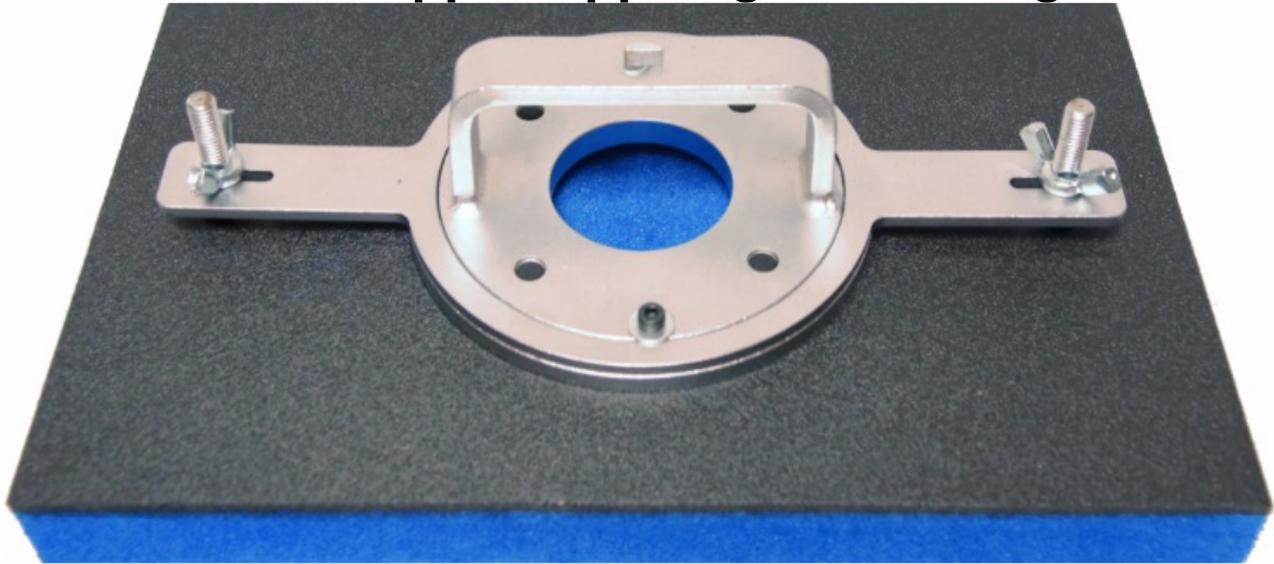

## ALLGEMEINE HINWEISE

Dieses Kupplungswerkzeug dient der Demontage und Montage von Doppelkupplungen und ist geeignet für Getrag 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe mit Kennung 6DCT450 / MPS6.

## INHALT

Doppelkupplungswerkzeug, 10 (3/8) Antrieb,  
zu verwenden wie OEM 9997435 (Volvo) / 308-763 (Ford)

## FAHRZEUGLISTE

Fahrzeughersteller	Modelle
Volvo	C30, C70 (ab 06) S40 (ab 04) S60 (ab 11) S80 (ab 07) S80L, V40 (ab 13) V40 Cross Country, V50, V60, V70 (ab 08) XC60
Ford	Focus (ab 04) C-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo (ab 07), Kuga
Chrysler	Sebring
Dodge	Avenger, Journey

## SICHERHEITSHINWEISE

Vorsicht bei Arbeiten an heißen Motoren, es besteht Verbrennungsgefahr!  
Vorsicht bei Arbeiten an laufenden Motoren. Lose Kleidung, Werkzeuge und andere Gegenstände können von drehenden Teilen erfasst werden und zu schweren Verletzungen führen.

***Diese Anleitung dient als Kurzinformation und ersetzt keinesfalls ein Werkstatthandbuch.***

Verwenden Sie immer fahrzeugspezifische Serviceliteratur, aus dieser entnehmen Sie bitte technische Angaben wie Drehmomentwerte, Hinweise zur Demontage / Montage usw.




**VERWENDUNG**

1. Abdeckkappe heraushebeln.




2. Abdeckstopfen (4 Stück) entfernen und Werkzeug montieren.

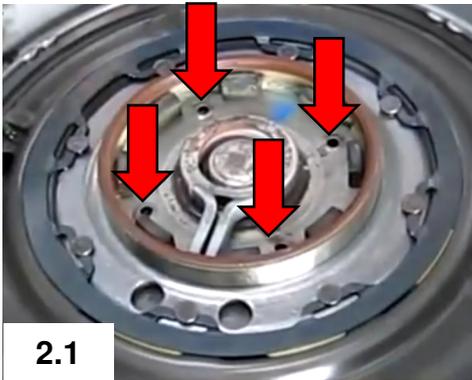


3. Kupplungseinheit durch schlagartiges Drehen gegen den Uhrzeigersinn lösen.

4. Nachdem die Einheit gelöst ist, kann diese nun von Hand demontiert und entnommen werden.

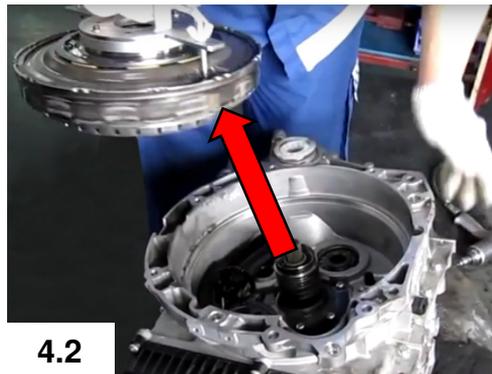

## DCT Dual Clutch Tool

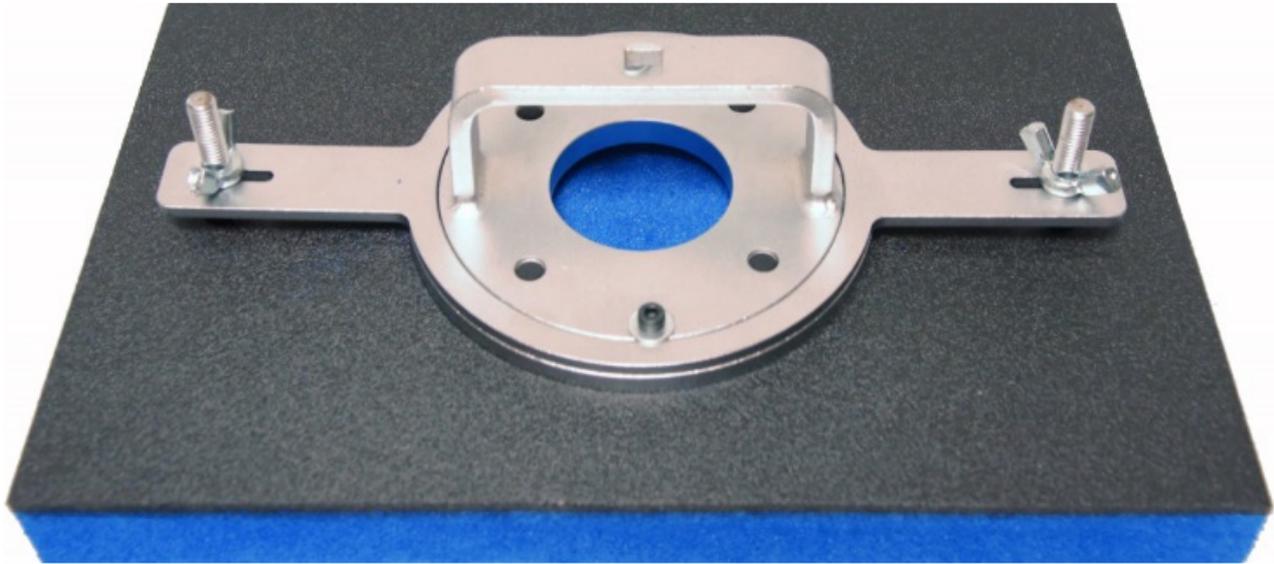

### GENERAL INFORMATION

This dual clutch tool is designed for assembly and disassembly of dual clutches and is suitable for Getrag 6-speed dual clutch transmissions with identifier 6DCT450 / MPS6.

### CONTENTS

Dual clutch tool, 3/8" drive,  
to be used as OEM 9997435 (Volvo) / 308-763 (Ford)

### VEHICLE LIST

Manufacturer	Model
Volvo	C30, C70 (ab 06)
	S40 (ab 04)
	S60 (ab 11)
	S80 (ab 07)
	S80L, V40 (ab 13)
	V40 Cross Country, V50, V60, V70 (ab 08)
	XC60
Ford	Focus (ab 04)
	C-Max, S-Max, Galaxy, Mondeo (ab 07), Kuga
Chrysler	Sebring
Dodge	Avenger, Journey

### SAFETY INFORMATION


Be careful when working on hot engines – risk of burn!  
Be careful when working on running engines. Loose clothes, tools and other things can be caught up in revolving parts which may lead to serious injuries.

***This manual is just brief information and will not replace a workshop manual.*** Always consult specific service literature for information about torques, assemblies and disassemblies etc.




**USE**

1. Remove the cap.

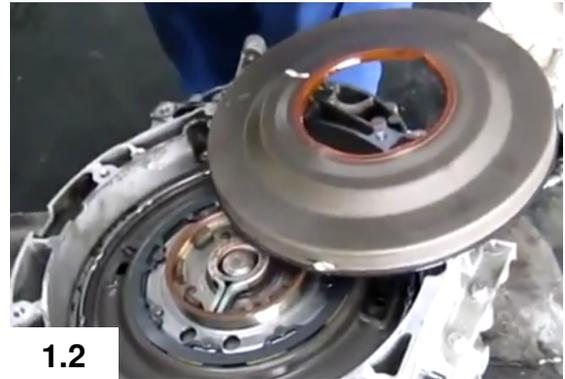

2. Remove the cover plugs (4 piece) and install the dual clutch tool.

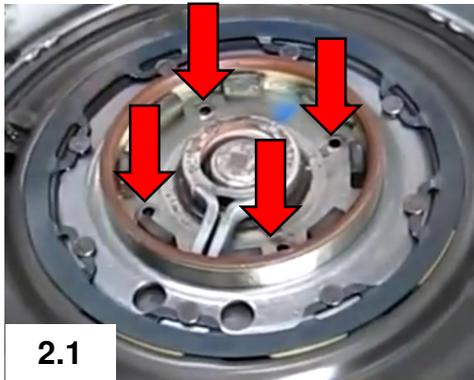

3. Loosen clutch unit by sudden turning it counterclockwise.
4. The unit can now be completely loosened and removed by hand.

