
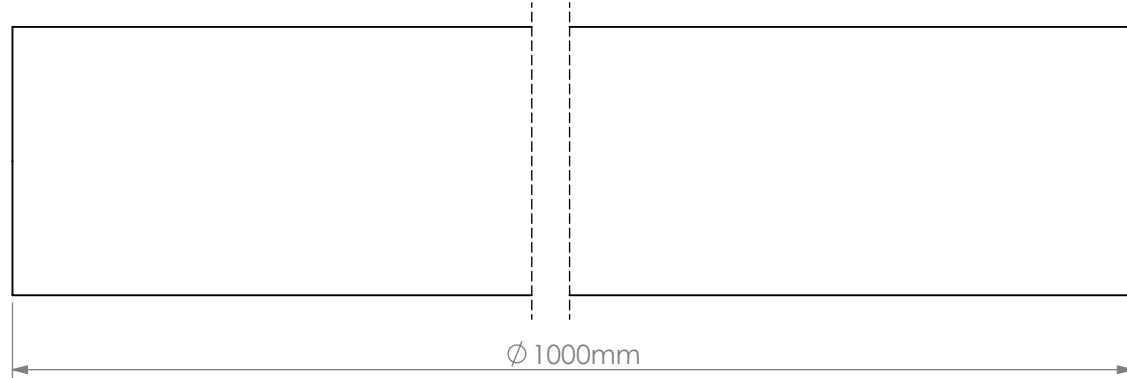


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".

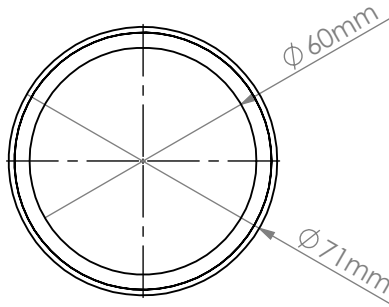

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material			Tarih Date		
		(mm) 1:2	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.		Epdm-PES-Epdm		Çizen Designed by	V.ORUÇ	01.02.2019	
Sayfa No Page No	A3	Ağırlık / Weight (gr)			Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	4.02.2019		
1/1		1358.11			70 ± 5	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	4.02.2019		
			Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation		Parça Kodu			Part Code
			60mm x 71mm = 100cm Düz Hortum				M11521-0077-0000-00			
							ERP Kodu		ERP Code	
							50065114			
			Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.							

Değişiklikler
Revision
No

00

Tarih
Date

01.02.2019

4.02.2019

4.02.2019