
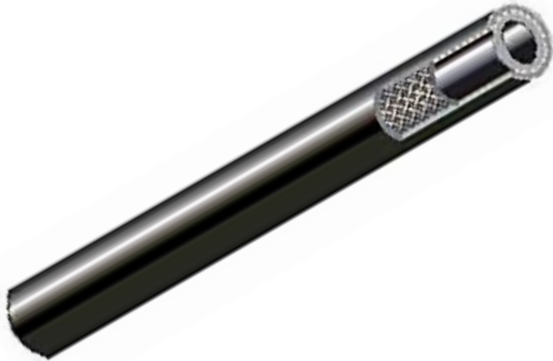
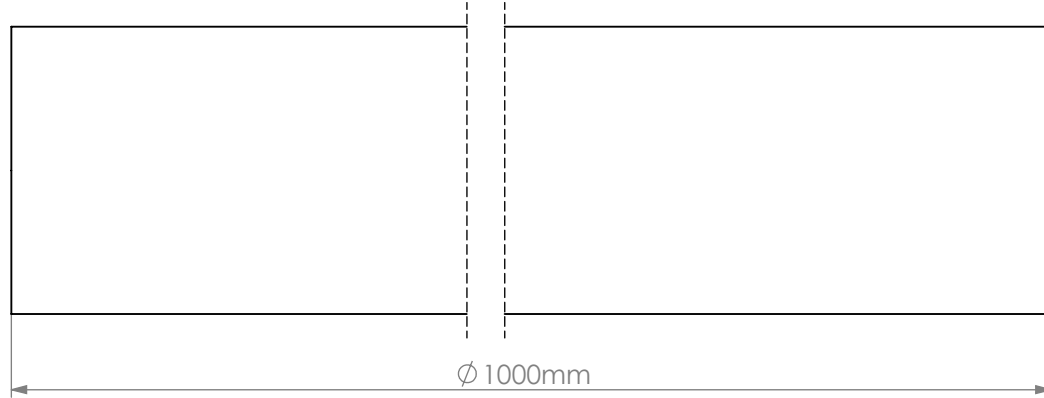


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".

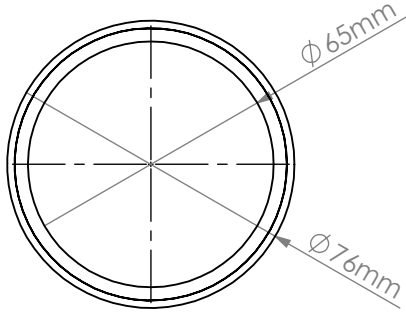

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih	
 (mm) 1:2			Epdm-PES-Epdm		Çizen Designed by	V.ORUÇ	01.02.2019	
Sayfa No Page No	A3	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	4.02.2019	
1/1			1461.78	70 ± 5	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	4.02.2019	
			Parça Adı / Açıklama			Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			65mm x 76mm = 100cm Düz Hortum			M11521-0078-0000-00		
		ERP Kodu				ERP Code		
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.				50065115		

Değişiklikler
Revision
00