
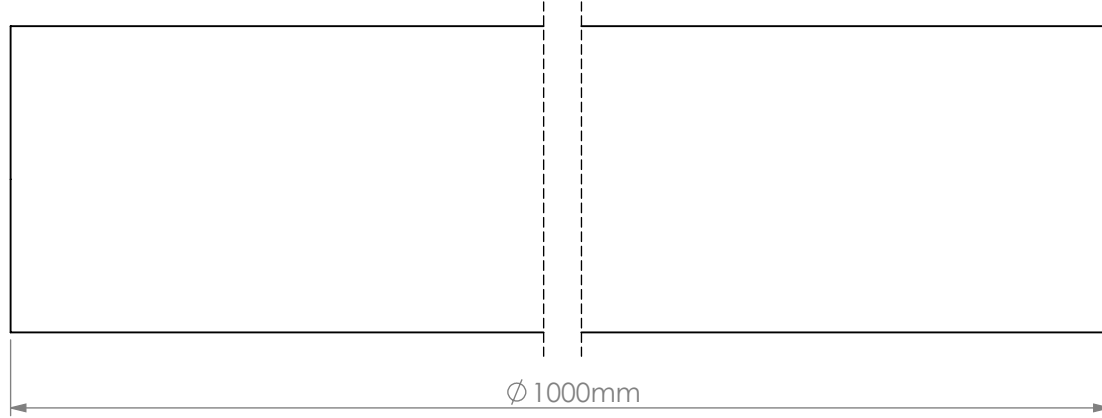


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".

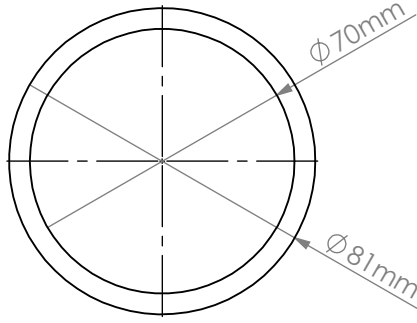

Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇÜK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇÜK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 1:2			EPDM 70	Çizen Designed by	V. ORUÇ	01.02.2019
Sayfa No Page No	A3	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	4.02.2019
1/1			1461.09	70 ± 5	Onaylayan Approved by	4.02.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			70mm x 81mm = 100cm Düz Hortum		M11501-0014-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					50065116	

Değişiklikler
Revision
00