
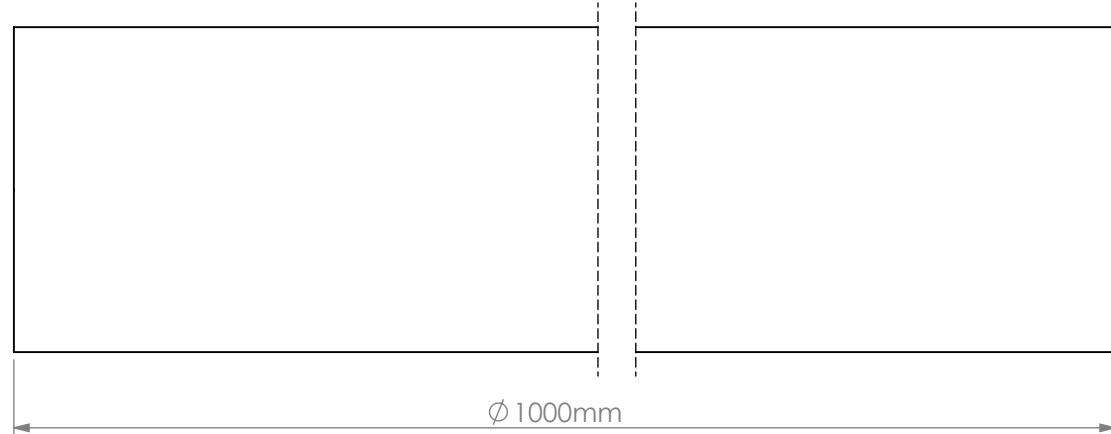


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".

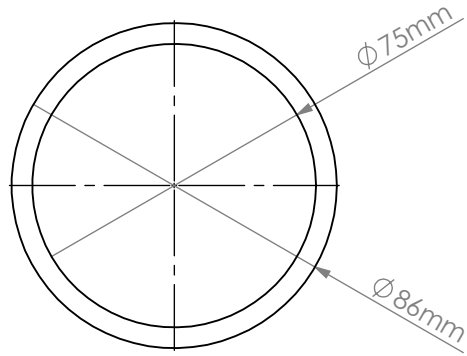

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tolerances	Malzeme / Material				Tarih Date
		(mm) 1:2	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	EPDM 70		Çizen Designed by	V. ORUÇ	01.02.2019
Sayfa No Page No	A3	Ağırlık / Weight (gr)		Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	4.02.2019	
1/1		1557.85		70 ± 5	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	4.02.2019	
		Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code		
		75mm x 86mm = 100cm Düz Hortum			M11501-0015-0000-00			
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.			ERP Kodu	ERP Code		
					50065117			

Değişiklikler Revision
00