
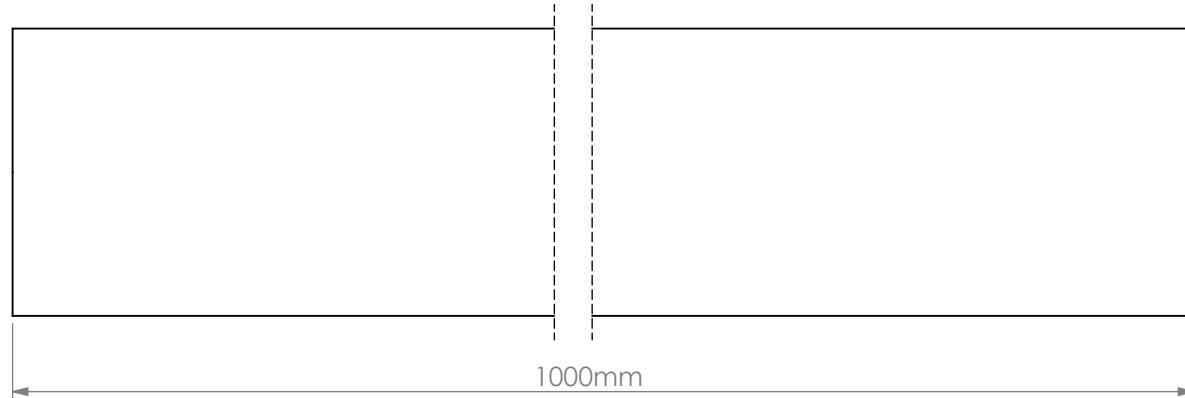


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".

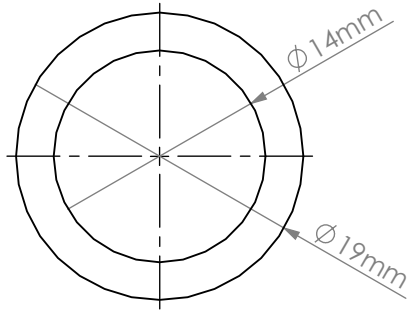

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇÜK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇÜK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih
1/1	2:1	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Nbr	Çizen Designed by	Seçkin Sürme	11.05.2018
Sayfa No Page No	A4		Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	20.03.2019
			168.47	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	20.03.2019
İBRAŞ		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			14mm x 19mm = 100cm Düz Hortum		M15002-0014-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					50065154	

Değişiklikler
Revision
00