
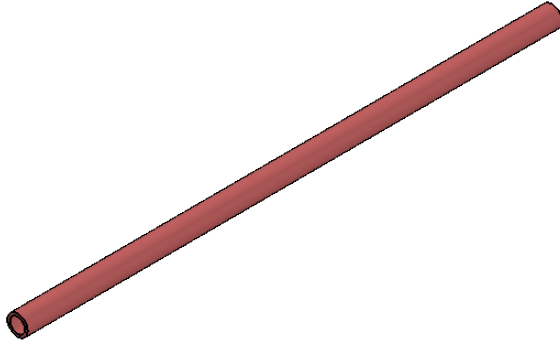
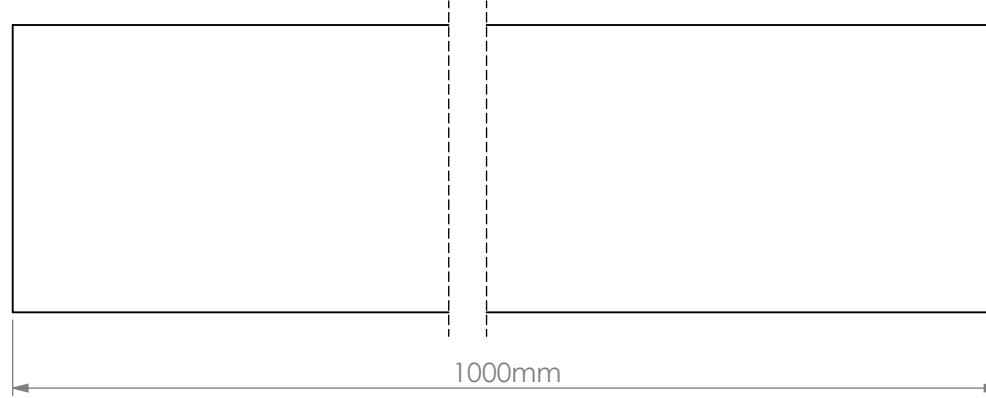


**Kullanım Alanı:** Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.  
**Usage Area :** Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

**Özellikleri :** Sıcaklık dayanımı -50°C den +180°C arasındadır. **Çalışma Basıncı:**5.5Bar. **Patlama Basıncı:**16Bar.  
**Features :** Temperature tolerance between -50°C +180°C. **Operational Pressure Value:**5.5Bar. **Explosion Pressure Value:**16Bar.

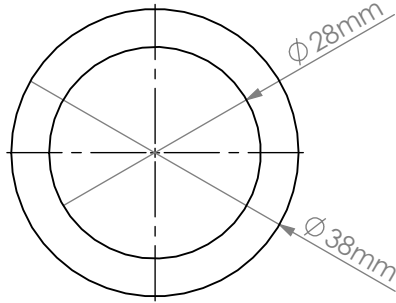

Değişiklikler  
Revision

Revision  
No

00

Tarih  
Date

01.04.2019

2.04.2019

2.04.2019