
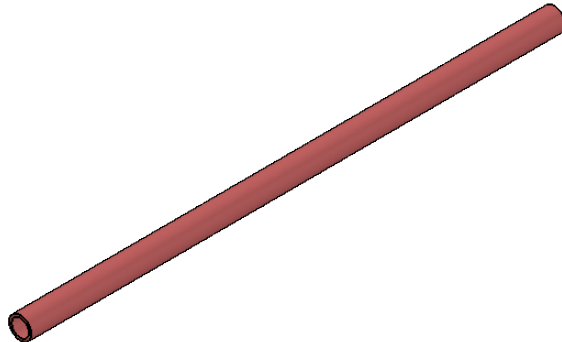
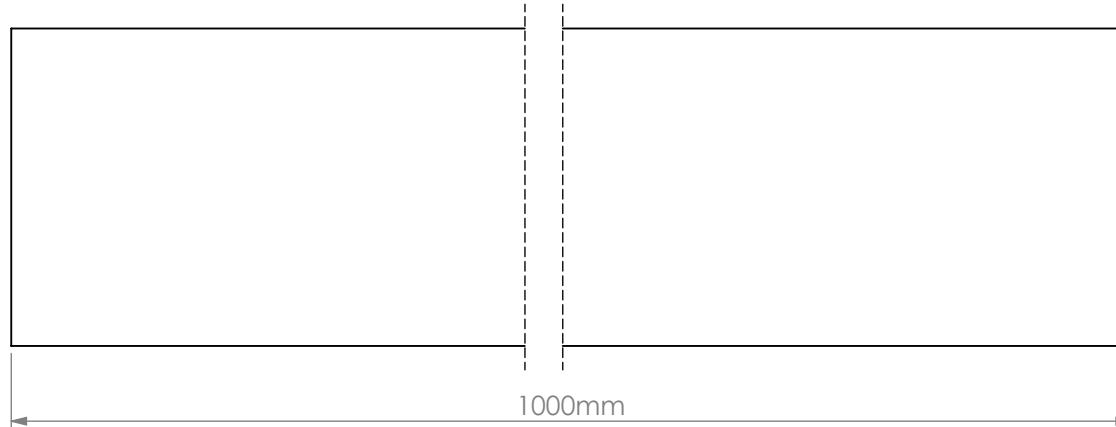


Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.

Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°c den +180°c arasındadır. **Çalışma Basıncı:**5Bar. **Patlama Basıncı:**15Bar.

Features : Temperature tolerance between -50°c +180°c. **Operational Pressure Value:**5Bar. **Explosion Pressure Value:**15Bar.

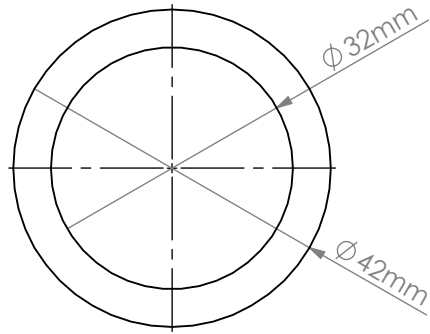

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 1:1	1:1		VMQ-POL-VMQ	Çizen Designed by	Veli Oruç	01.04.2019
Sayfa No Page No	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
1/1			714.87	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	2.04.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			32mm x 42mm = 100cm Düz Hortum		M05410-0038-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					31065762	



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date

01.04.2019

2.04.2019

2.04.2019

Part Name / Explanation

Part Code

M05410-0038-0000-00

ERP Code

31065762