
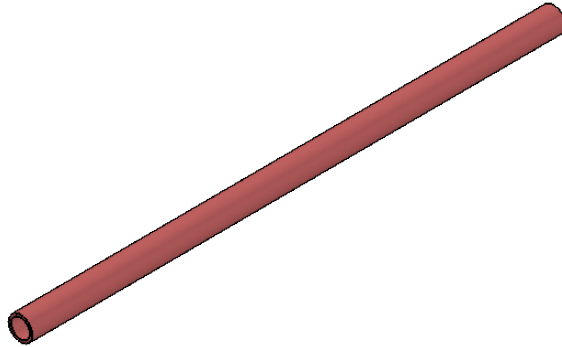
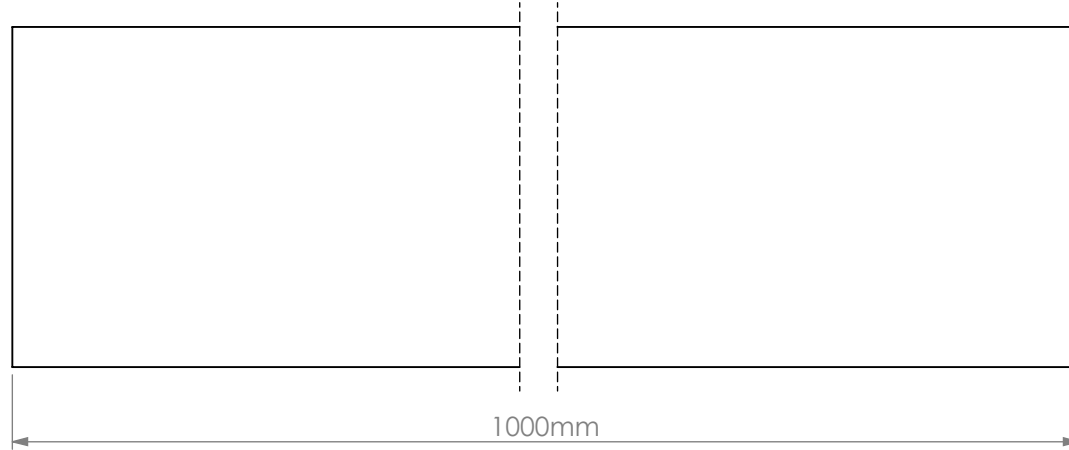


Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.

Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°C den +180°C arasındadır. **Çalışma Basıncı:**4.5Bar. **Patlama Basıncı:**14Bar.

Features : Temperature tolerance between -50°C +180°C. **Operational Pressure Value:**4.5Bar. **Explosion Pressure Value:**14Bar.

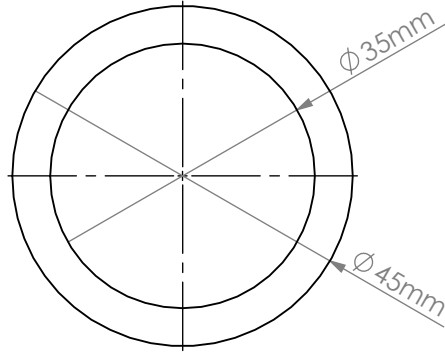

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.						Revision No
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.						00
Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 1:1		Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	VMQ-POL-VMQ		Çizen Designed by	Veli Oruç
Sayfa No Page No	A4		Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu
1/1			772.83		Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu
			Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation	Parça Kodu
			35mm x 45mm = 100cm Düz Hortum			M05410-0039-0000-00
					ERP Kodu	ERP Code
						31065763