
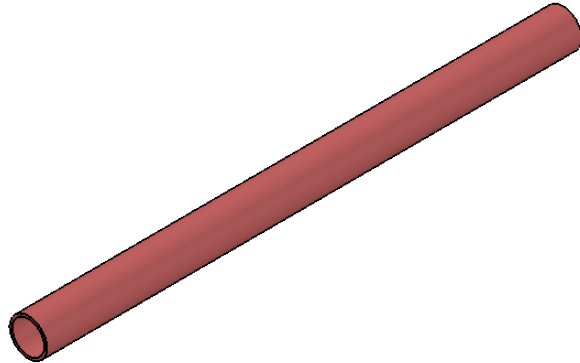
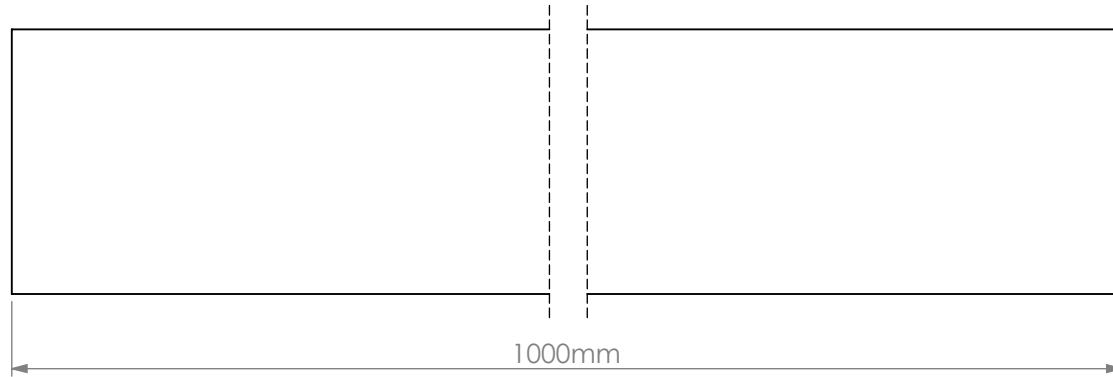


Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.

Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°C den +180°C arasındadır. **Çalışma Basıncı:**3.1Bar. **Patlama Basıncı:**9.1Bar.

Features : Temperature tolerance between -50°C +180°C. **Operational Pressure Value:**3.1Bar. **Explosion Pressure Value:**9.1Bar.

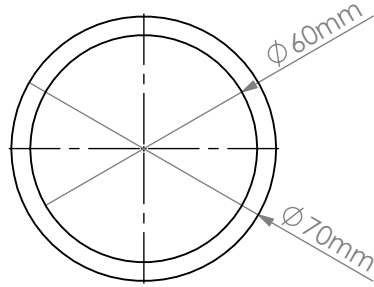

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇÜK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇÜK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material			Tarih Date	
 (mm)		1:2	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.		VMQ-POL-VMQ		Çizen Designed by	Veli Oruç	01.04.2019
Sayfa No Page No	A4	Ağırlık / Weight (gr)			Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	2.04.2019	
1/1		1255.85				Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	2.04.2019	
		Parça Adı / Açıklama			Part Name / Explanation		Parça Kodu	Part Code	
		60mm x 70mm = 100cm Düz Hortum		M05410-0045-0000-00					
				ERP Kodu		ERP Code			
						31065770			



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date

01.04.2019

2.04.2019

2.04.2019

Part Name / Explanation

Part Code

Part Code

Part Code

Part Code