
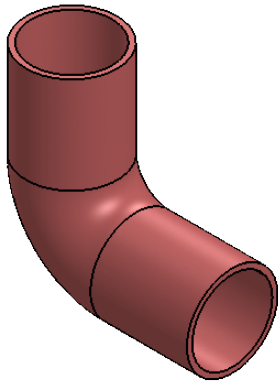


Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.

Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°C den +180°C arasındadır. **Çalışma Basıncı:**2.5Bar. **Patlama Basıncı:**7.5Bar.

Features : Temperature tolerance between -50°C +180°C. **Operational Pressure Value:**2.5Bar. **Explosion Pressure Value:**7.5Bar.

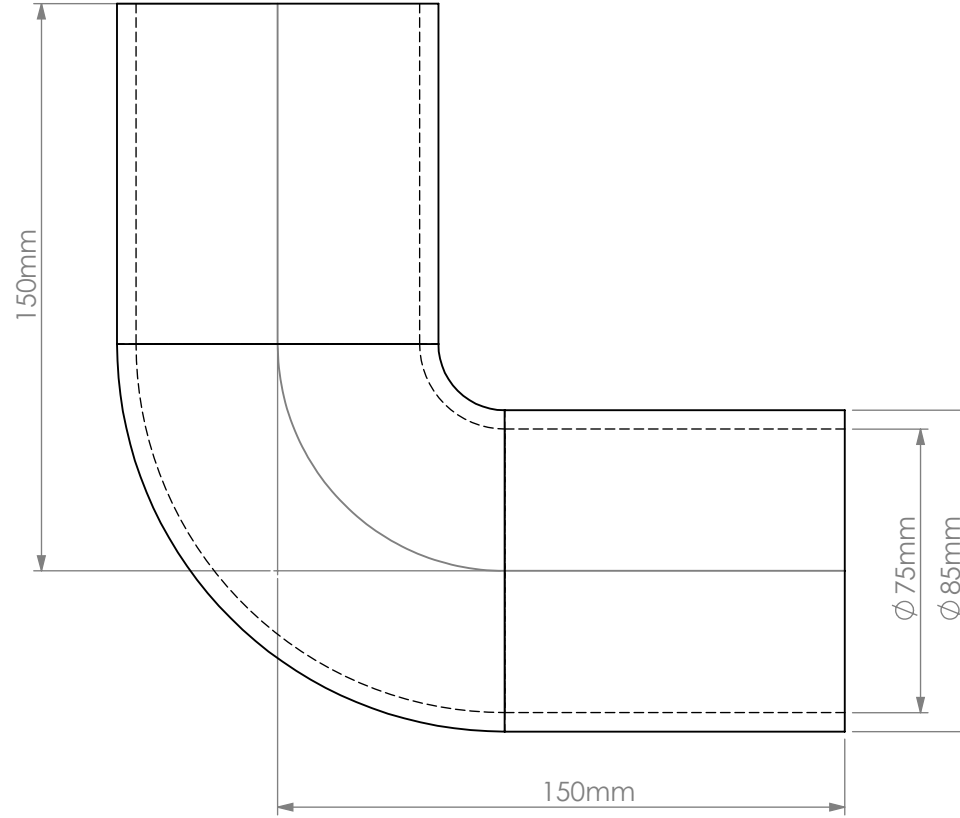

Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material	Cizen Designed by	Tarih Date
1/1	1:2	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	VMQ-POL-VMQ	Veli Oruç	02.04.2019
Sayfa No Page No	A4		Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	
1/1			423.89	Onaylayan Approved by	
			Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	
			75mm 15cm x 15cm Dirsek Hortumu		
				Parça Kodu	Part Code
				M05410-0070-0000-00	
				ERP Kodu	ERP Code
				31065798	