
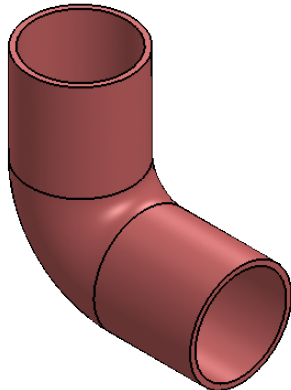


Kullanım Alanı: Çok yüksek ozon dayanımı, iyi yağ dayanımı, glikol antifirizi dayanımı.

Usage Area : Very high ozone resistance, resistance is good oil, glycol antifreeze strength.

Özellikleri : Sıcaklık dayanımı -50°C den +180°C arasındadır. **Çalışma Basıncı:**2.3Bar. **Patlama Basıncı:**7Bar.

Features : Temperature tolerance between -50°C +180°C. **Operational Pressure Value:**2.3Bar. **Explosion Pressure Value:**7Bar.

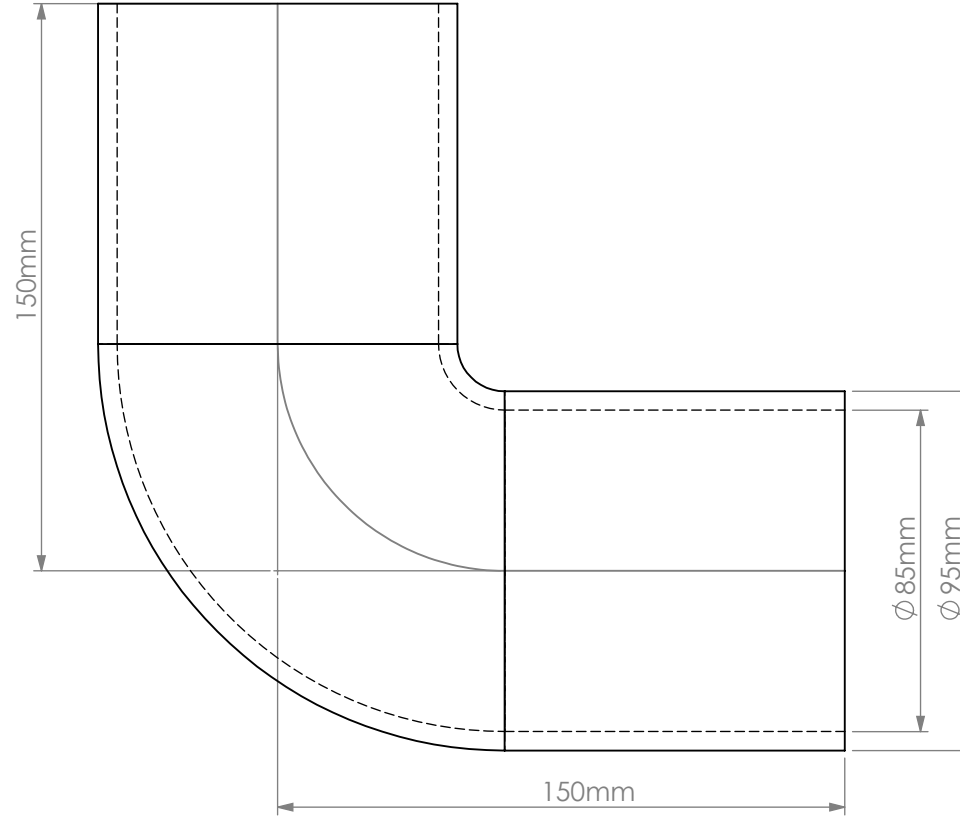

Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material	Cizen Designed by	Tarih Date
 (mm) 1:2	1:2	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	VMQ-POL-VMQ	Veli Oruç	02.04.2019
Sayfa No Page No 1/1	A4		Ağırlık / Weight (gr) 476.88	Kontrol eden Controlled by Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu 2.04.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almazınız.	Parça Adı / Açıklama 85mm 15cm x 15cm Dirsek Hortumu	Part Name / Explanation	Parça Kodu Part Code M05410-0072-0000-00
				ERP Kodu 31065800	ERP Code



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date