
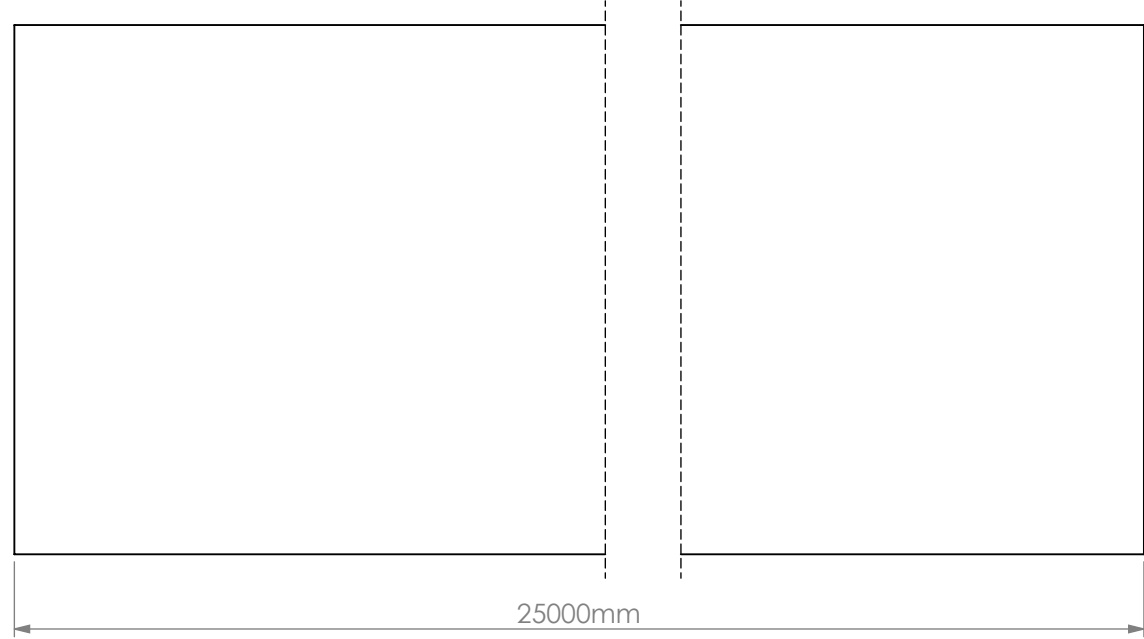


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-40°C ile +120°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +150°C’dir.

Features : Operating Temperature “-40°C to +120°C”. Peak temperature : +150°C.

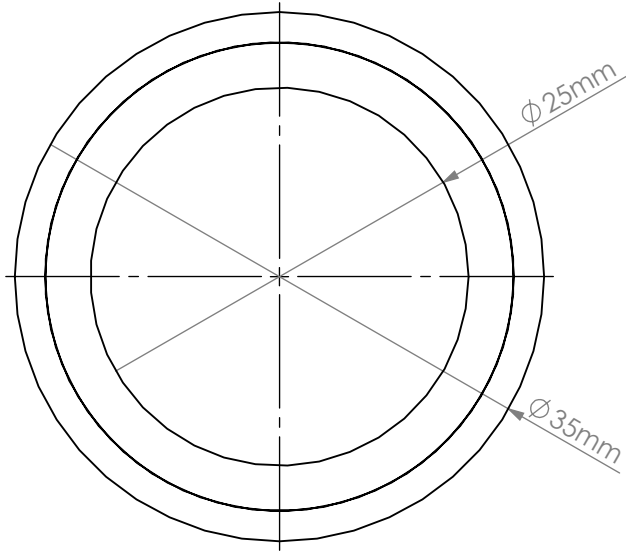

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇÜK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇÜK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material		Tarih
1/1	2:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Epdm-PES-Epdm	Çizen Designed by	06.02.2019
Sayfa No Page No	A3		Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	12.02.2019
			14137.17	Onaylayan Approved by	12.02.2019
İBRAŞ		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu
			25*35 mm Kalorifer Hortumu (S Tipi)		M13021-0027-0000-00
				ERP Kodu	ERP Code
					50066135

Değişiklikler
Revision
No

00