
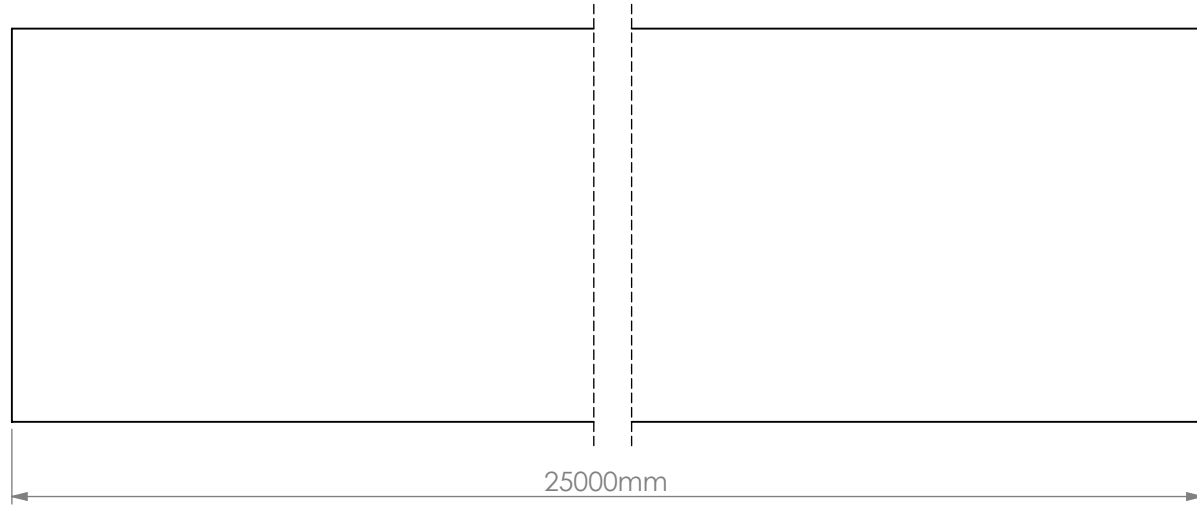


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-40°C ile +120°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +150°C’dir.

Features : Operating Temperature “-40°C to +120°C”. Peak temperature : +150°C.

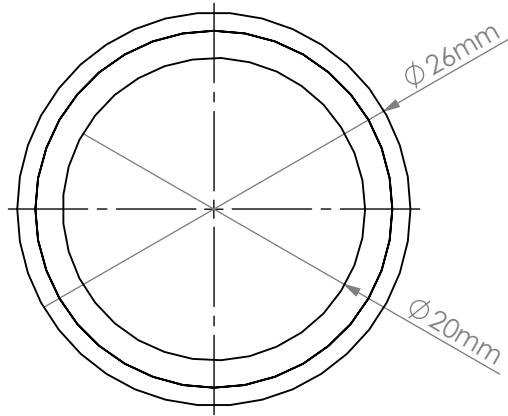

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 2:1			Epdm-PES-Epdm	Çizen Designed by	Admin	08.05.2018
Sayfa No Page No	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	20.03.2019
1/1			6503.10	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	20.03.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama Part Name / Explanation	Parça Kodu Part Code		
			20mm x 26mm Kalorifer Hortumu / S Tipi	M13021-0031-0000-00		
				ERP Kodu ERP Code		
					50066140	



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00

Tarih
Date