
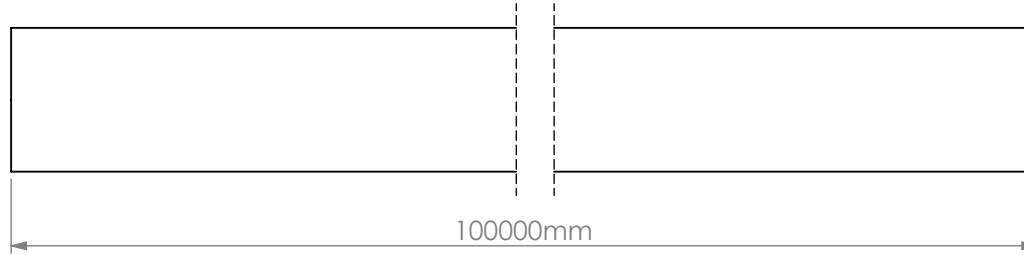


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde sıcak ve soğuk su, buhar, sıvı soğutma sistemleri, düşük basınç altında çalışan sistemlerde kullanılır.
Usage Area: Usable as spare parts for hot and cold water, steam, liquid cooling system and systems under low pressure in automotive industry.

Özellikler: Çalışma sıcaklığı "-40°C ile +120°C" arasındadır. Tepe sıcaklığı "+150°C" dir.
Features: Operating temperature "-40°C to +120°C", peak temperature "+150°C".



Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material		Tarih
 (mm) 2:1			EPDM 70	Çizen Designed by	Veli Oruç 15.08.2018
Sayfa No Page No 1/1	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr) 4222.30	Sertlik / Shore (ShA) 70 ±5	Kontrol eden Controlled by Onaylayan Approved by M. İğdecioğlu 23.01.2019 M. İğdecioğlu 27.03.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama 6.5mm x 9.5mm Epdm Hortum	Part Name / Explanation	Parça Kodu M17301-0004-0000-00 ERP Kodu 50066313

Değişiklikler
Revision
No
00