
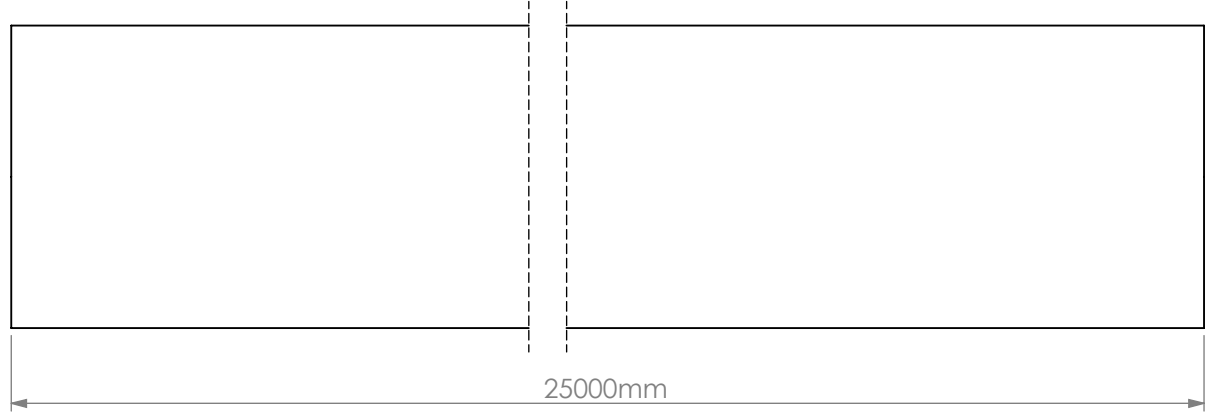


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C'dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

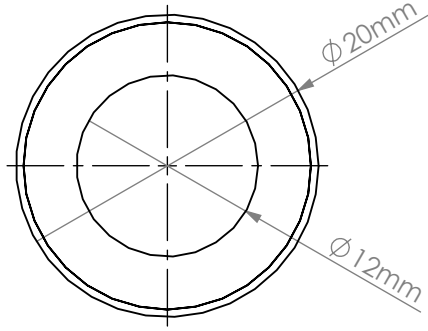

Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material			Tarih Date
 (mm) 2:1			Nbr-PES	Çizen Designed by	Veli Oruç	20.03.2019
Sayfa No Page No 1/1	A4	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Ağırlık / Weight (gr) 6534.51	Sertlik / Shore (ShA) 80 ± 5	Kontrol eden Controlled by Onaylayan Approved by M. İğdecioğlu	21.03.2019
		Teknik resim üzerinden ölçü alınmalıdır.	Parça Adı / Açıklama 12.0mm x 20.0mm Yakıt Hortumu / B Tipi	Part Name / Explanation	Parça Kodu M16023-0072-0000-00 ERP Kodu 50068172	Part Code ERP Code



Değişiklikler
Revision

Revision
No

00