
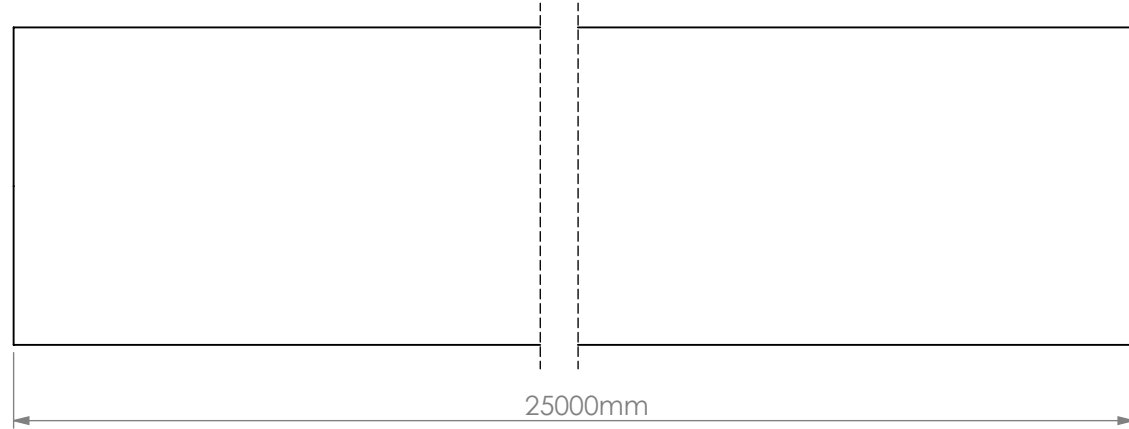


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde basınçsız yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems without pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

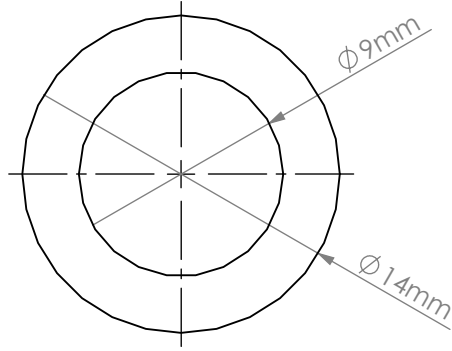

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.						Revision No	
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.						00	
Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material	Tarih Date	
		(mm) 3:1	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.		Nbr	Çizen Designed by	
Sayfa No Page No		A4			Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by
1/1					2935.43	80 ±5	Onaylayan Approved by
		Teknik resim üzerinden ölçü almayınız.	Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation	Parça Kodu	
			9.00*14.00 mm Yakıt Hortumu (C Tipi)		M16002-0034-0000-00		
					ERP Kodu		
						50068463	