
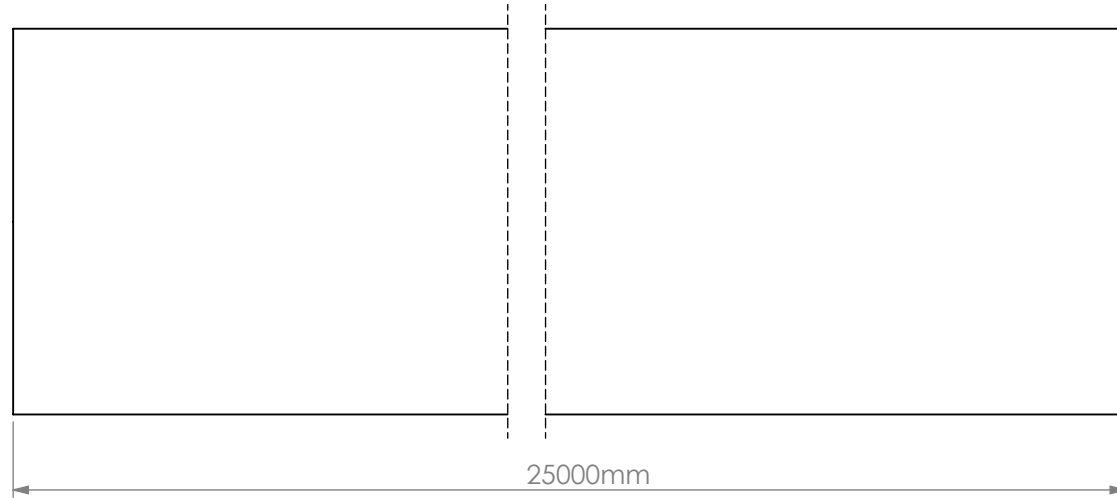


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde basınçsız yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems without pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C'dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

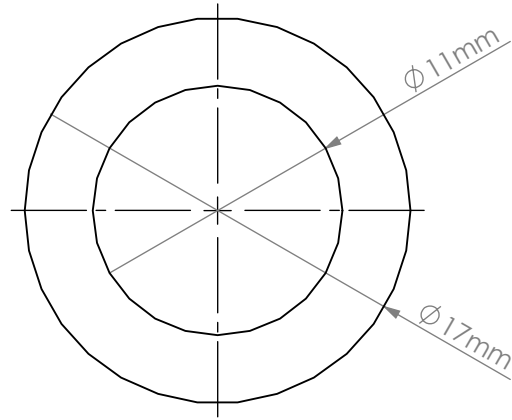

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez. All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.						Değişiklikler Revision
						Revision No
						00
						Tarih Date
Ölçek Scale		Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material		
3:1				Nbr		Cizen Designed by
(mm)				Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by
1/1		Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.		4288.27	80 ±5	Onaylayan Approved by
A4				Parça Adı / Açıklama		Kerim Attugueyik
İBRAŞ				Part Name / Explanation		M. İğdecioğlu
				11.00*17.00 mm Yakıt Hortumu (C Tipi)		M. İğdecioğlu
				Part Code		
				M16002-0039-0000-00		
				ERP Kodu		
				50068473		
				Part Code		
				ERP Code		