
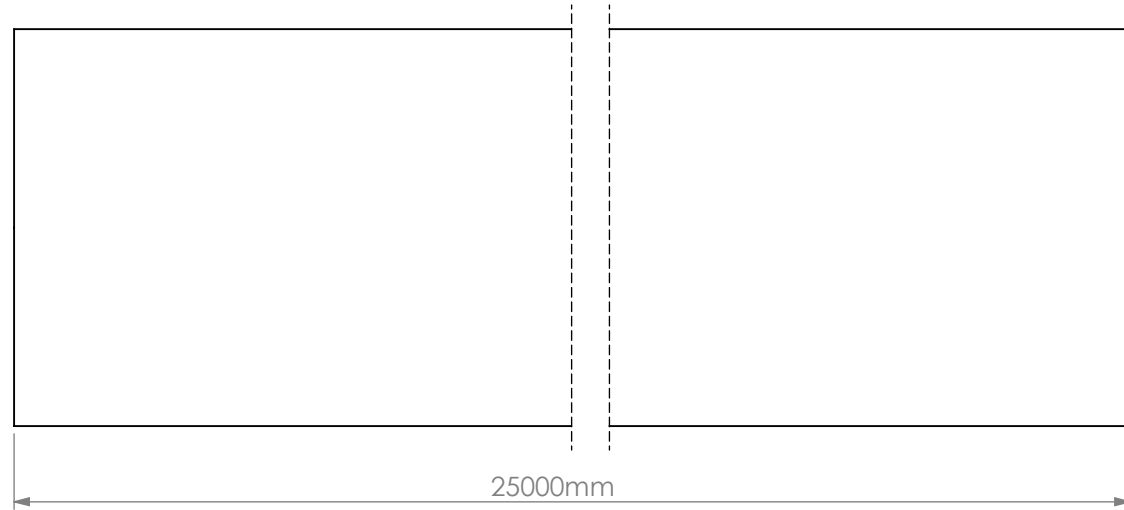


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde basınçsız yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems without pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C'dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

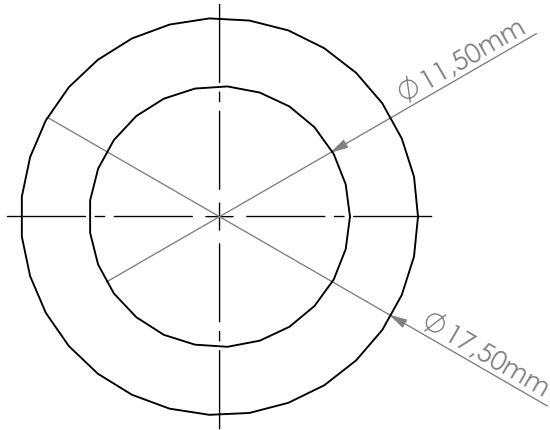

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez. All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.						Değişiklikler Revision
						Revision No
						00
						Tarih Date
Ölçek Scale	3:1	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material	Cizen Designed by	Kerim Attugeyik	30.01.2019
Sayfa No Page No	1/1	Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.	Nbr	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	
	A4		Ağırlık / Weight (gr)	Sertlik / Shore (ShA)	M. İğdecioğlu	
			4441.43	80 ±5		
			Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code
			11.50*17.50 mm Yakıt Hortumu (C Tipi)		M16002-0041-0000-00	
					ERP Kodu	ERP Code
					50068477	