
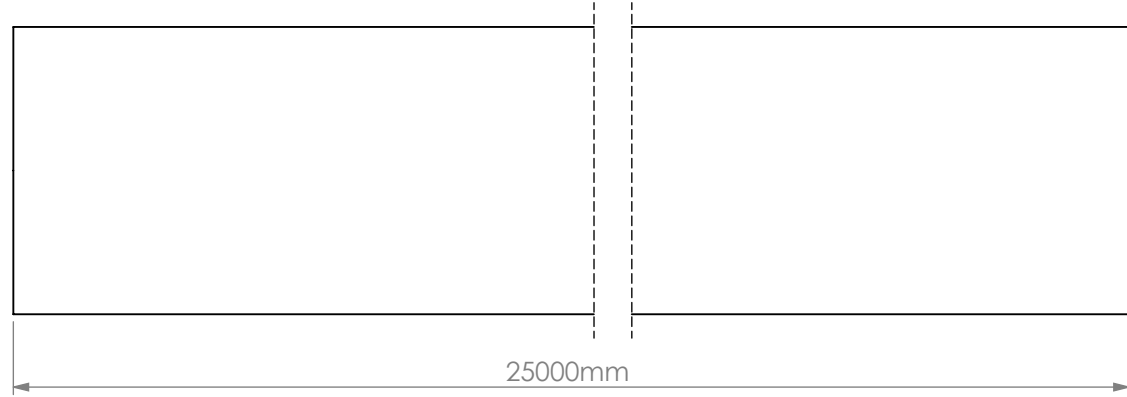


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde basınçsız yakıt, dizel, benzin, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemlerinde kullanılır.
Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems without pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir.
Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C.

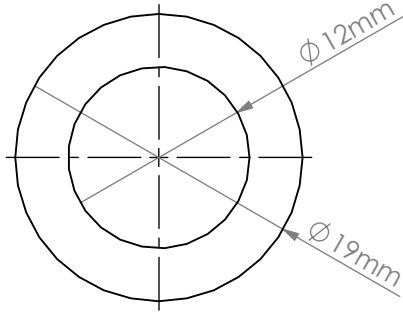

Bu döküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.' e aittir.İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.										Revision No
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpase without written permssion at İBRAŞ KAUÇUK.										00
Ölçek		Scale		Toleranslar / Tollerances		Malzeme / Material			Tarih Date	
 (mm) 2:1		Belirtilmeyen toleranslar DIN ISO 3302-1 M2C'ye göre alınmalıdır.		Nbr		Çizen Designed by		Kerim Attugeyik	30.01.2019	
Sayfa No Page No				Ağırlık / Weight (gr)		Sertlik / Shore (ShA)		Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	
1/1				5539.02		80 ±5		Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	
				Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation		Parça Kodu		Part Code
		12.00*19.00 mm Yakıt Hortumu (C Tipi)				M16002-0044-0000-00				
						ERP Kodu		ERP Code		
						50068483				