
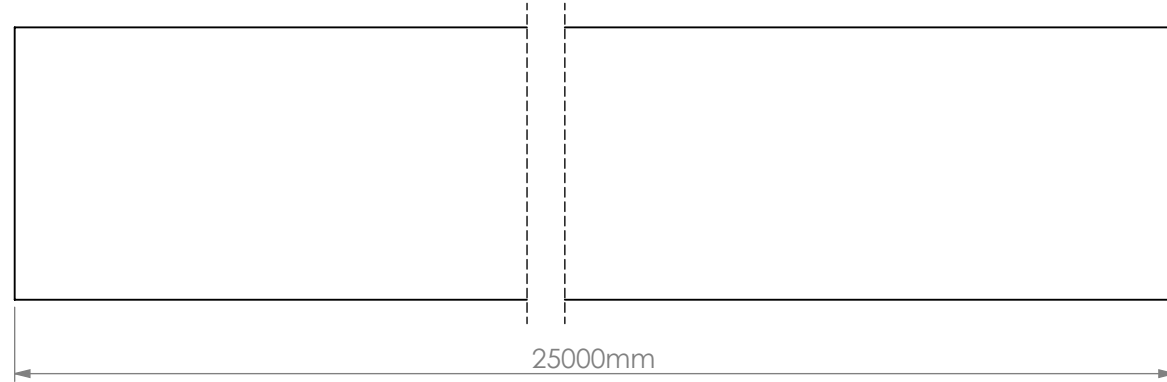


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.

Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.

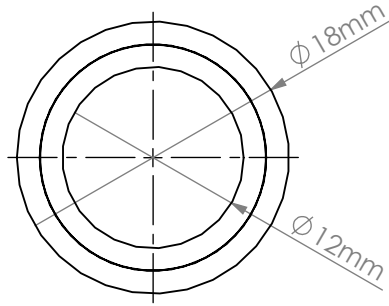

Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAÜÇÜK Otomotiv Yan Sanayi ve Tic. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAÜÇÜK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAÜÇÜK.

Ölçek		Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material				Tarih Date
		(mm) 2:1	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Nbr-PES-Nbr		Cizen Designed by	Admin	26.04.2018
Sayfa No Page No	A4	Ağırlık / Weight (gr)		Sertlik / Shore (ShA)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu	20.03.2019	
1/1		4594.58		75 ±5	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu	20.03.2019	
		Parça Adı / Açıklama		Part Name / Explanation	Parça Kodu	Part Code		
		12.0mm x 18.0mm Yağ Hortumu / E Tipi			M15024-0004-0000-00			
				ERP Kodu	ERP Code			
					50069222			

Değişiklikler Revision
00