
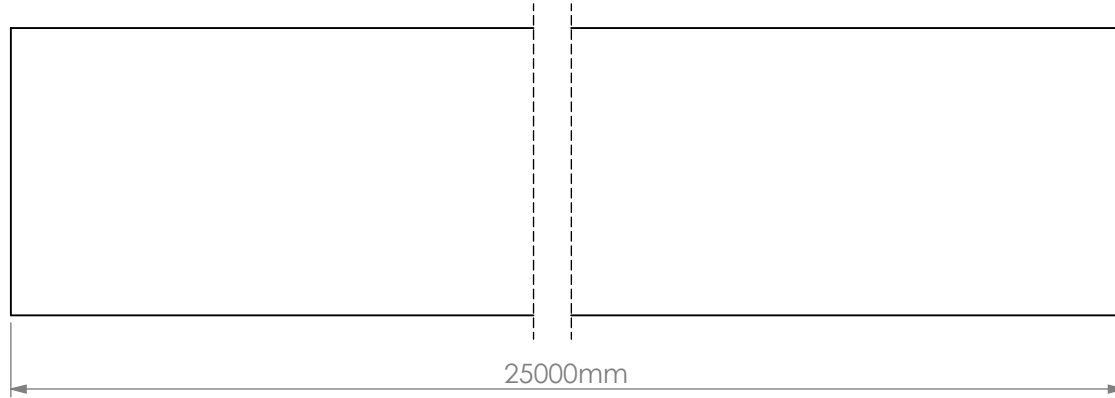


Kullanım Alanı: Yedek parça olarak otomotiv endüstrisinde yakıt, dizel, benzin, LPG, yağ, mineral ve glikol esaslı sıvı sistemleri ve düşük basınç altında çalışan sistemlerinde kullanılır.

Usage Area : Usable as spare parts for fuel, diesel, gasoline, oil, lubricants, mineral and glycol based liquid systems under low pressure in automotive industry.

Özellikleri : Çalışma Sıcaklığı “-35°C ile +90°C arasındadır. Tepe sıcaklığı : +110°C’dir. Hava şartlarına, ozona, aside, aşınmaya ve yaşlanmaya dayanıklıdır.

Features : Operating Temperature “-35°C to +90°C”. Peak temperature : +110°C. Good resistance against ozone, acid, abrasion, ageing and weather.

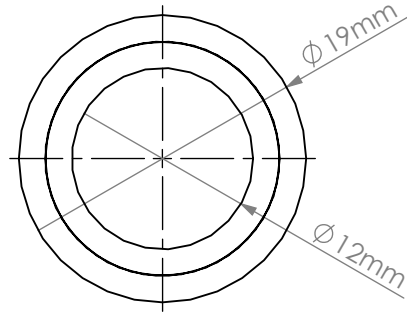

Bu doküman tüm hakları İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'e aittir. İBRAŞ KAUÇUK Otomotiv Yan Sanayi ve TİC. AŞ.'nin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz, 3. şahıslara verilemez.
All rights of this document reserved by İBRAŞ KAUÇUK. This drawing can not be copied, distributed and used for any purpose without written permission at İBRAŞ KAUÇUK.

Ölçek	Scale	Toleranslar / Tollerances	Malzeme / Material		Tarih
1/1	2:1	Belirtilmeyen toleranslar ISO 2768-C'ye göre alınmalıdır.	Nbr-PES-Nbr	Çizen Designed by	Admin
Sayfa No Page No	A4		Ağırlık / Weight (gr)	Kontrol eden Controlled by	M. İğdecioğlu
1/1			5539.02	Onaylayan Approved by	M. İğdecioğlu
			Parça Adı / Açıklama	Part Name / Explanation	Parça Kodu
			12.0mm x 19.0mm Yağ Hortumu / E Tipi		M15024-0005-0000-00
					ERP Kodu
					50069223

Değişiklikler
Revision
00

00

Tarih
Date
26.04.2018

20.03.2019

20.03.2019

Part Code

ERP Code

ERP Code