


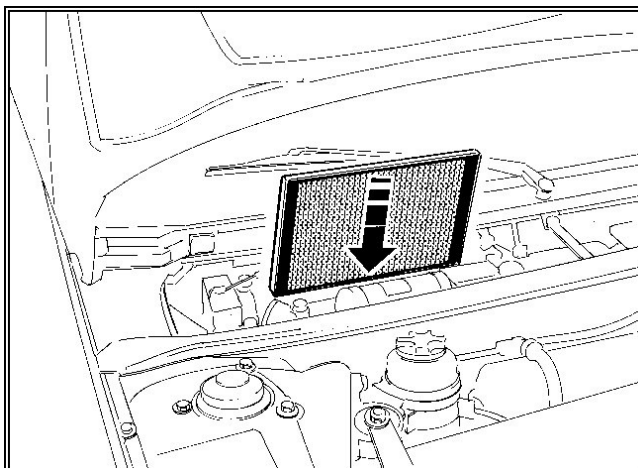

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare protezione parapioggia posta alla base del parabrezza. Smontare il coperchio del vano filtro abitacolo. Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.

ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Dismount the antirain protection situated on the basement of the windscreen. Open the housing of the cabin filter housing. Substitute the old filter with the new.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez la protection contre la pluie à la base du pare-brise. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte la protección paralluvia que se encuentra en la base del parabrisas. Desmonte la tapa del alojamiento del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Regenschutzplatte am unteren Teil der Windschutzscheibe demontieren. Deckel für Öffnung Innenraumfilter abnehmen. Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

ALFA ROMEO

164

1987 >

FIAT

CROMA

1992 >

LANCIA

THEMA

1992 >

SAAB

9000

84>93