


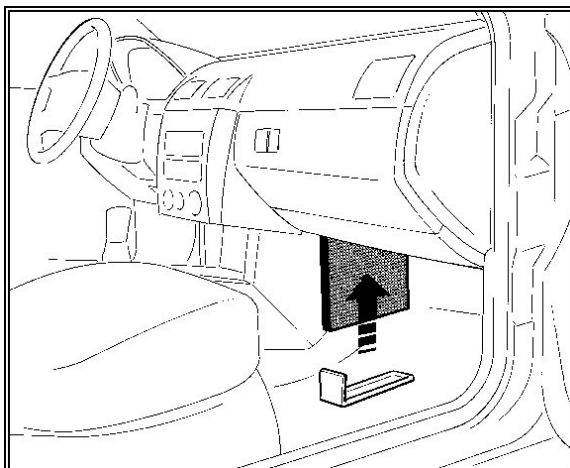

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Smontare il pannello di chiusura del vano filtro abitacolo. (2) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Remove the top of the cabin filter housing. (2) Substitute the old filter with the new filter.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Démontez le couvercle du filtre habitacle. (2) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Desmonte el panel de cierre del alojamiento del filtro del habitáculo. (2) Sustituya el filtro viejo con el nuevo.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Abdeckung des Aufnahmefachs Innenraumfilter demontieren. (2) Den alten Filter durch einen neuen ersetzen.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

AUDI	A2	2000 >
MERCEDES BENZ	G (W461/463)	1990 >
SEAT	CORDOBA (L62)	2002 >
SEAT	IBIZA (6L1)	2002 >
ŠKODA	FABIA	2000 >
ŠKODA	ROOMSTER	2006 >
VOLKSWAGEN	FOX (5Z1)	2005 >
VOLKSWAGEN	POLO (PQ24)	2001 >