


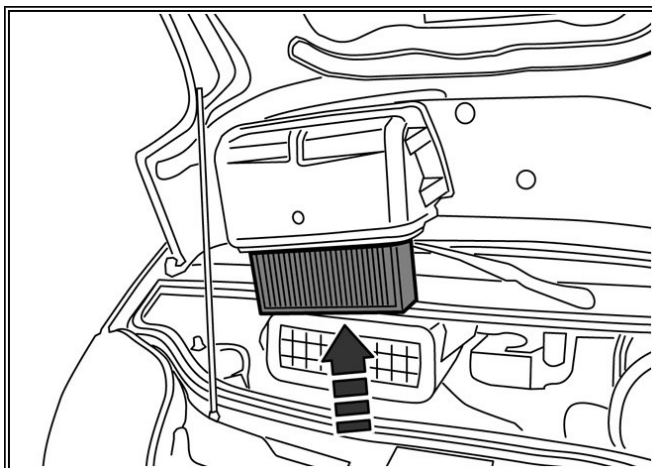

I

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

(1) Sostituire il vecchio filtro con il nuovo inserendolo nell'apposito vano come indicato in figura.
ATTENZIONE: Si consiglia di sostituire il filtro ogni 10.000 km.

GB

MOUNTING PROCEDURES

(1) Substitute the old filter with the new filter putting it in the housing as indicated in the picture.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

F

PROCÉDURES DE MONTAGE

(1) Remplacer l'ancien filtre par le nouveau en l'insérant dans l'ouverture appropriée comme indiqué sur l'illustration.

ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

E

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION

(1) Sustituya el filtro viejo con el nuevo introduciéndolo en el alojamiento adecuado como se muestra en la figura.

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

DE

MONTAGE EINWEISUNG

(1) Den alten Filter gegen einen neuen austauschen und in die hierfür vorgesehene Aussparung einsetzen (siehe Abbildung).

ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

NISSAN

PRIMASTAR

2002 >

OPEL VAUXALL

VIVARO

2001 >

RENAULT

TRAFIC II

2001 >