




Filtre d'habitacle - mode d'emploi
Filtro de habitáculo - instrucción de montaje
Innenraumfilter - Einbauanleitung
Cabin air filter - fitting instructions

780318

*CITROËN JUMPY II(2007 >)
FIAT SCUDO II (272)(2007 >)
PEUGEOT EXPERT II(2007 >)
TOYOTA PROACE(2013 >)*

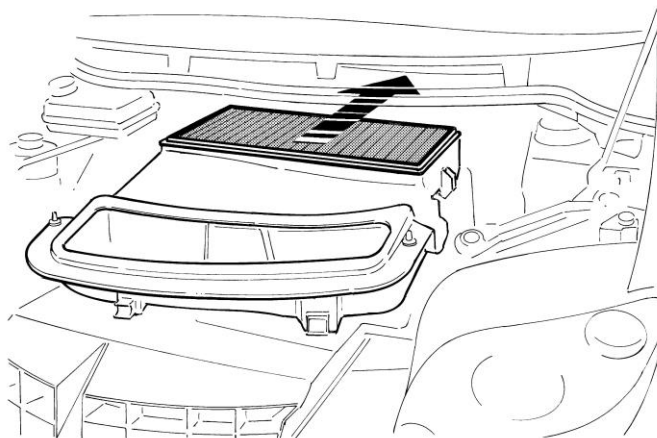

PROCÉDURES DE MONTAGE



(1) Démonter le châssis du filtre et l'échanger avec le nouveau filtre.
ATTENTION: Il est conseillé de remplacer le filtre tous les 10.000 km.

INSTRUCCIONES DE LA INSTALACION



(1) Desmonte el armazón del filtro y sustituya el recambio con el nuevo.
N.B. Se aconseja sustituir el filtro cada 10.000 km.

MONTAGE EINWEISUNG



(1) Filterrahmen demontieren und das Teil durch ein neues ersetzen.
N.B. Es empfiehlt sich, den Filter alle 10.000 Km zu ersetzen

MOUNTING PROCEDURES



(1) Unlock the loom of the filter and substitute the old cartridge with the new filter.
ATTENTION: We suggest to substitute the filter every 10.000 km.

TECHNIK'A

14/16 rue Pierre Boulanger - 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX

Tel +33 (0)4 73 420 420 - Fax +33 (0)4 73 246 731

www.technik.fr