



AGR-VENTIL PTA510-0474


TECHNISCHER HINWEIS ZUR MONTAGE

ACHTUNG!

Das AGR-Ventil PTA510-0474 ist im bestromten Zustand einzubauen, da es ansonsten beschädigt wird.

1. Vor der Montage, Steckergehäuse des AGR-Ventils mit dem entsprechenden elektrischen Anschluss des Fahrzeugs verbinden.
2. Passendes Fahrzeugdiagnosegerät mit dem OBD Anschluss des Fahrzeugs koppeln.
3. Menüfunktion „AGR-Ventil ersetzen“ auswählen.

Das AGR-Ventil wird jetzt bestromt (AGR-Ventilteller fährt leicht in das Ventilgehäuse ein) und kann nun an dem AGR-Kühler montiert werden.

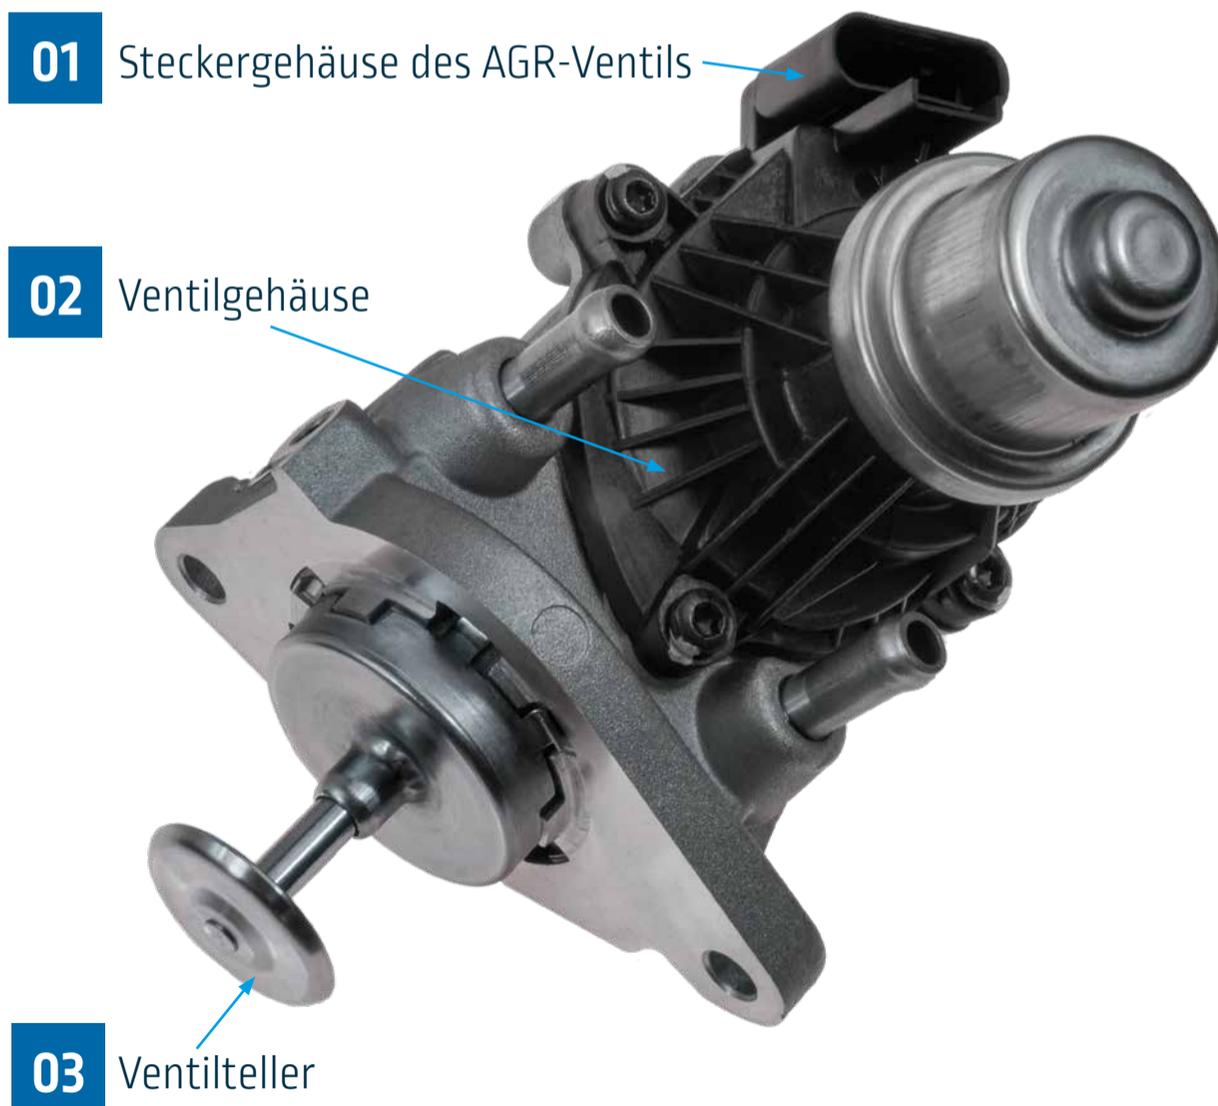

Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschädigungen in der Elektronik des AGR-Ventils kommen!