



SERVICE INFO – LuK 0082




Σετ ειδικών εργαλείων 400 0537 10

Για τη σωστή τοποθέτηση του συμπλέκτη και των υπόλοιπων εξαρτημάτων

Κατασκευαστής: Audi

Μοντέλα: A4, A5, A6, Q5

Μετάδοση: 6τάχυτο
χειροκίνητο μετάδοση
7τάχυτο
μετάδοση direct shift / S-tronic
μετάδοση CVT / Multitronic

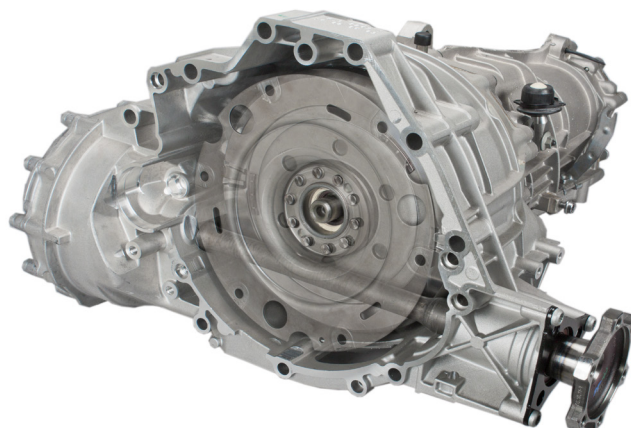

Τα παραπάνω μοντέλα οχημάτων, χρησιμοποιούν μετάδοση, στην οποία το διαφορικό έχει τοποθετηθεί μπροστά από τον συμπλέκτη και μέσα στη χελώνα του κιβωτίου. Σε αυτή τη διαμόρφωση, το εμπρόσθιο ημιαξόνιο περιστρέφεται μέσα στη περιοχή του Βολάν Διπλής Μάζας (ΒΔΜ) και του συμπλέκτη (Εικ.1). Με σκοπό την εξοικονόμηση χώρου, χρησιμοποιούνται μονάδες συμπλέκτη και ΒΔΜ, καθώς και πλάκες εφαρμογής (γνωστές και ως πλάκες οδήγησης της μετάδοσης).


Εικόνα 1: Το εμπρόσθιο ημιαξόνιο περιστρέφεται μεταξύ του Βολάν Διπλής Μάζας (ΒΔΜ) και της πλάκας εφαρμογής του.

Για την σωστή αντικατάσταση αυτών των μονάδων, απαιτείται η χρήση τριών ειδικών εργαλείων:

1. Εργαλείο για την αξονική υποστήριξη της μονάδας μετάδοσης
2. Χειρολαβή τοποθέτησης
3. Εργαλείο για την ακτινική υποστήριξη της μονάδας μετάδοσης

Τα σετ των εργαλείων (Εικ.2) είναι διαθέσιμα σαν κιτ με τον Αρ. 400 0537 10.

Οι οδηγίες χρήσης παρέχονται μαζί με τα σετ συμπλέκτη και ΒΔΜ το εγχειρίδιο και το βίντεο «Λύση επισκευής για μονάδες συμπλέκτη», στο www.repxpert.com δείχνουν επίσης τη χρήση αυτών των εργαλείων, κατά την επισκευή τέτοιων μονάδων.

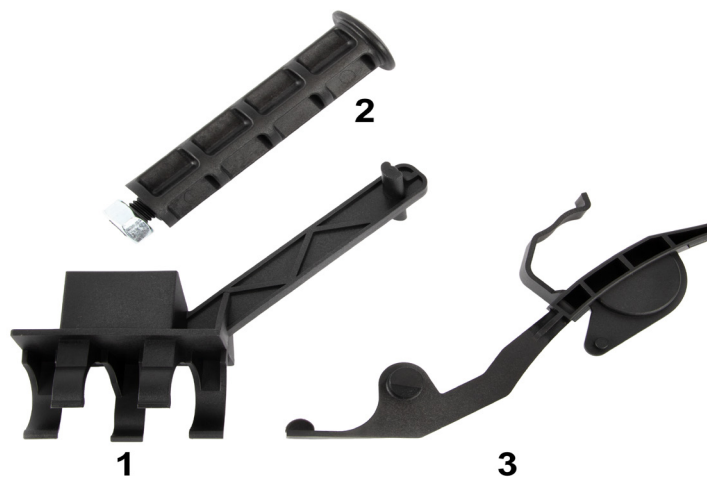

Εικόνα 2: Σετ ειδικών εργαλείων με Αρ. 400 0537 10

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler.gr



LuK 0082