



SERVICE INFO – LuK 0082



Monteringssats med verktyg 400 0537 10

för professionell montering av kopplings- och dämpningsmoduler

Tillverkare: Audi

Modeller: A4, A5, A6, Q5

Växellåda: 6-växlade växellådor
manuell växellåda
7-växlade växellådor
direktväxlande växellåda/S-tronic
växellåda CVT/Multitronic

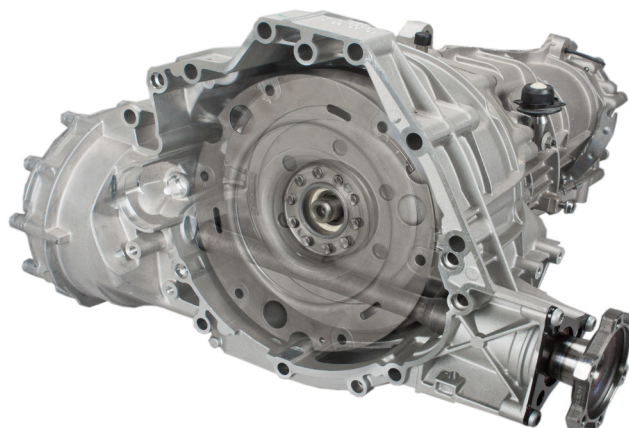


Bild 1: Framaxelns flänsaxel löper mellan drivplattan och dubbelmassasvänghjulet

Hos de angivna fordonsmodellerna används växellådor där differentialen sitter på växellådans sida framför kopplingen. Framaxelns flänsaxel går här direkt genom dubbelmassasvänghjulets, alt. torsions dämparens område (bild 1). För att skapa det monteringsutrymme som behövs används dämparmoduler med en drivplatta (också benämnd Drive plate) som är flänsmonterad.

För korrekt byte av modulen behövs tre verktyg:

1. Verktyg för axiell fasthållning av dämpningsmodulen
2. Monteringshandtag
3. Verktyg för radiell fasthållning av dämpningsmodulen

Verktygen (bild 2) finns tillgängliga som en sats med best.nr. 400 0537 10.

Information om handhavande levereras med dämpningsmodulerna. Dessutom visas hur monteringshjälpmedlen används vid ev. reparationer i broschyren och videon "Reparationslösningar för kopplingsmoduler".

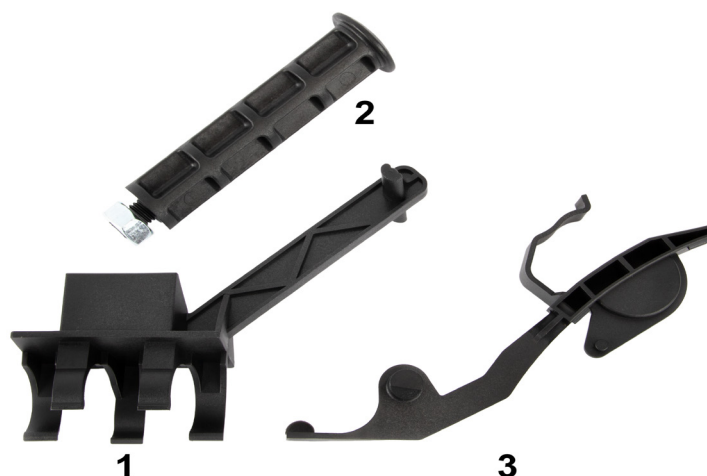


Bild 2: Verktögsset för montering med best.nr. 400 0537 10

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel.: +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler.se/aftermarket



LuK 0082