



PROMOTIVE EFB

Kluczowe zalety



Made in Germany



Opatentowana kratka PowerFrame® zapewnia niezawodną moc rozruchową, szybkie ładowanie i odporność na korozję



Spełnia wszystkie kryteria producentów samochodów dotyczące pierwszego montażu.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA

Alternatywny typ (ETN):	690 500 105
Nr artykułu:	690 500 105 E65 2
Skrótowe oznaczenie:	B90
Kod kreskowy:	4016987149058
Kod UK:	629EFB
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	0

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Listwa dolna:	B00
Pojemność akumulatora [Ah]:	190	Układ biegunów:	3
Prąd rozruchu wg EN [A]:	1050	Rodzaj biegunów:	1
Długość [mm]:	513	Wielkość budowy:	B
Szerokość [mm]:	223	Waga (pusty):	47,21
Wysokość [mm]:	223		

KLUCZOWE ZALETY



O 40% DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

w porównaniu z
innymi akumulatorami



DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA DRGANIA



WYPRODUKOWANY W NIEMCZACH

zgodnie z najsurowszymi
normami jakości



ORYGINALNA CZĘŚĆ ZAMIENNA


produkt wybierany przez największych
producentów pojazdów użytkowych

ELEMENT MIKSUJĄCY

Element miksujący opracowany przez firmę VARTA® optymalizuje zdolność przyjmowania ładunku i wydłuża żywotność poprzez znaczne ograniczenie zjawiska rozwarstwiania elektrolitu. Wykorzystuje on w tym procesie naturalny ruch pojazdu.

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ NA DRGANIA

Formowane wtryskowo wsporniki i dodatkowe mocowania łączników wytrzymują nawet najtrudniejsze warunki na drodze. Bezpieczne mocowanie zapobiega odrywaniu się płyt i uszkodzaniu połączeń. Innowacyjna technologia spełnia najwyższe wymagania producentów OEM w zakresie mocowania na tylnej osi.

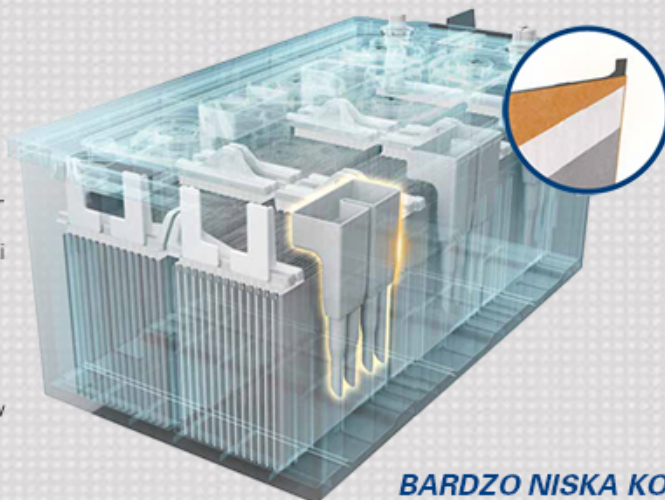

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ

Ciesz się znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów.

NOWOCZESNA TECHNOLOGIA EFB

Dodatkowy podkład z poliestru i klejona powłoka zapewniają doskonałe przyleganie masy do kratki. To oznacza, że masa jest otoczona specjalnym materiałem, który zapobiega jej degradacji. Dzięki temu akumulator wykazuje dłuższą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi akumulatorami.

BARDZO NISKA KONSUMPCJA WODY

Labiryntowa konstrukcja pokrywy została specjalnie opracowana przez firmę VARTA® i zapewnia stuprocentową ochronę przed wyciekami, nawet przy przechyle do 90°.