




**Dispositif pour centrer
le disque d'embrayage 400 0008 10**

Utilisation/type de véhicule:
VW Golf 1,5–1,8 l, Jetta, Scirocco.

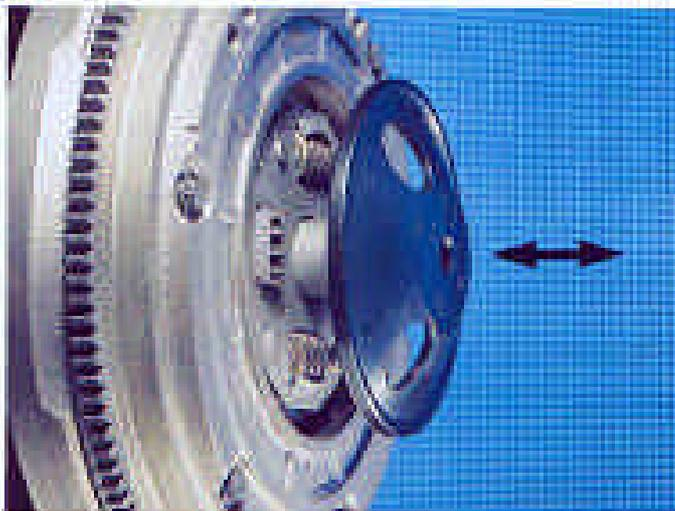

Instructions d'opération: En fonction de la disposition spéciale de l'embrayage des véhicules VW susmentionnés, le centrage impeccable du disque d'embrayage n'est possible lors du montage qu'à l'aide de ce dispositif de centrage.

Après montage du mécanisme sur le flasque du vilebrequin et après fixation du disque d'appui de butée sur le diaphragme au moyen du jonc de maintien, on procède au positionnement de la friction dans le volant.

Avant de fixer le volant sur le mécanisme il faut se garantir de bien positionner la friction, à l'aide du flasque de centrage.

Le flasque est positionné dans le volant creux. Veillez à ce que le bombage du flasque soit vers l'extérieur. Le nez du flasque sert à positionner le moyeu de la friction. Serrer le volant avec un couple de 20 Nm. Retirer le dispositif de centrage.