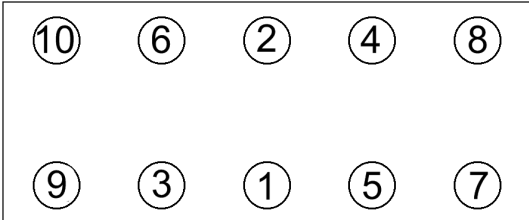


Anziehvorschrift für Zylinderkopf		789.200		 Das Original					
Tightening Instructions for Cylinder Head		passend für / suitable for adaptable à / adaptable a							
Instructions de serrage pour culasse		Fiat, Lancia, Alfa Romeo							
Prescripciones de apriete para culatas									
Schraubenkopf / Head shape Tête de vis / Cabeza de tornillo		Anziehreihenfolge/Tightening sequence/Ordre de serrage/Orden de apriete							
									
524.160 M 12x1,25x198									
<table><tr><td>Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete</td><td>* ➤ ➤ ➤</td><td>20 Nm 63 Nm 90° 90° 90°</td></tr></table>					Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤ ➤ ➤	20 Nm 63 Nm 90° 90° 90°		
Anziehen/ Tightening/ Serrage/ Apriete	* ➤ ➤ ➤	20 Nm 63 Nm 90° 90° 90°							
Zeichenerklärung / Explanations / Explication / Explicacion									
<table><tr><td>* ★ □ ● ➤</td><td>neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel</td><td>use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle</td><td>utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage</td><td>emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro</td></tr></table>					* ★ □ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro
* ★ □ ● ➤	neue Zylinderkopf- schrauben verwenden Warmlauf (80°C) Schrauben einzeln lösen und wieder anziehen Setzzeit Drehwinkel	use new cylinder head bolts warm up time (80°C) loosen and tighten each bolt relaxation time torque angle	utiliser des vis neuves chauffage (80°C) deserrer et serrer vis par vis durée de tassement angle de serrage	emplar tornillos nuevos calentamiento (80°C) aflojar y apretar tornillo a tornillo tiempo de espera ángulo de giro					
Motortyp / Engine type / Type de moteur / Tipo de motor									
Ø: 80,5 mm ½: 1,02 mm									
Mot: 1,6 ltr. JTD 66-88 kW (90-120 PS)									
Nuovo Bravo, Linea, Grande Punto, Idea, Punto Evo, Nuovo Doblo, Mito, Giulietta, Musa, Nuovo Delta									
ElringKlinger AG, Max-Eyth-Str.2 72581 Dettingen / Erms. Tel. 07123/724 601			*789.200*						