



## PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

### Belangrijkste voordelen

- Ontworpen voor campers, caravans en boten met gemiddelde energiebehoefte
- Gaat lang mee: wel vier keer zo cyclusvast als conventionele 'natte' batterijen (tot wel 400 cycli @ 50% DOD).
- Minimale zelfontlading, dus ideaal voor seizoensgebonden gebruik
- AGM-technologie voor buitengewone schok- en trillingsbestendigheid
- Ideaal voor dual power-toepassingen (kan als combi-batterij worden gebruikt voor het starten en voeden)

Meer informatie vindt u op [www.varta-automotive.com](http://www.varta-automotive.com)



### BESTELINFORMATIE

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Europees Type Nr. (ETN): | 840 080 080       |
| Artikelnummer:           | 840 080 080 C54 2 |
| Kort nr.:                | LA 80             |
| Streepjescode:           | 4016987142721     |
| Verpakkingseenheid:      | 1                 |
| Aantal per pallet:       | 36                |


### TECHNISCHE INFORMATIE

|                                   |      |                            |       |
|-----------------------------------|------|----------------------------|-------|
| Spanning [V]:                     | 12   | Hoogte [mm]:               | 190   |
| Batterij capaciteit [Ah]:         | 80   | Bodembevest:               | B13   |
| Batterij capaciteit 5h [Ah]:      | 75   | Schakelschema:             | 0     |
| Koudstartstroom EN [A]:           | 800  | Pooluitvoering:            | 1     |
| Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C: | 1000 | Buitenafmetingen:          | H7/L4 |
| Lengte [mm]:                      | 315  | Gewicht gevuld en geladen: | 22,76 |
| Breedte [mm]:                     | 175  |                            |       |

## SCHEMA'S



## Discharge Curves

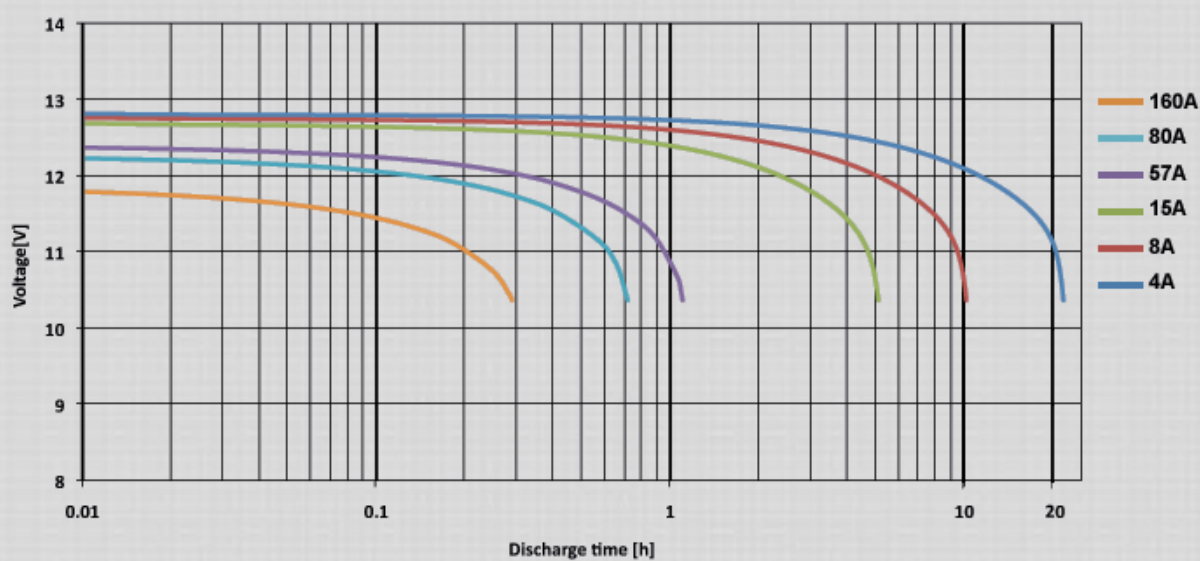

Individual results may vary