



PROFESSIONAL DUAL PURPOSE AGM

Beneficii cheie

- Dezvoltată special pentru rulote, caravane și bărci cu necesar de energie moderată
- Durabilitate înaltă: rezistență la cicluri de până la patru ori mai mare decât baterii convenționale umede (până la 400 de cicluri la un grad de descărcare de 50%)
- Autodescărcare minimă, ideale pentru utilizarea sezonieră
- Tehnologie AGM pentru o rezistență excelentă la șocuri și vibrații
- Ideală pentru aplicații duale (se pretează atât ca baterie de pornire cât și la alimentare)



Pentru mai multe informații, vizitați www.varta-automotive.com

INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ


ETN:	840 080 080
Numar articol:	840 080 080 C54 2
Short Code:	LA 80
Codul bară:	4016987142721
Unitatea de ambalare:	1
Paletă:	36

INFORMAȚII TEHNICE

Tensiune [V]:	12	Înălțime [mm]:	190
Acumulator [Ah]:	80	Baza bacului:	B13
Capacitate baterie 5h [Ah]:	75	Conectarea:	0
Curent electric test-la-rece, EN [A]:	800	Poli de racord:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1000	Dimensiunea carcasei:	H7/L4
Lungime [mm]:	315	Greutatea (gol):	22,76
Latime [mm]:	175		



Discharge Curves

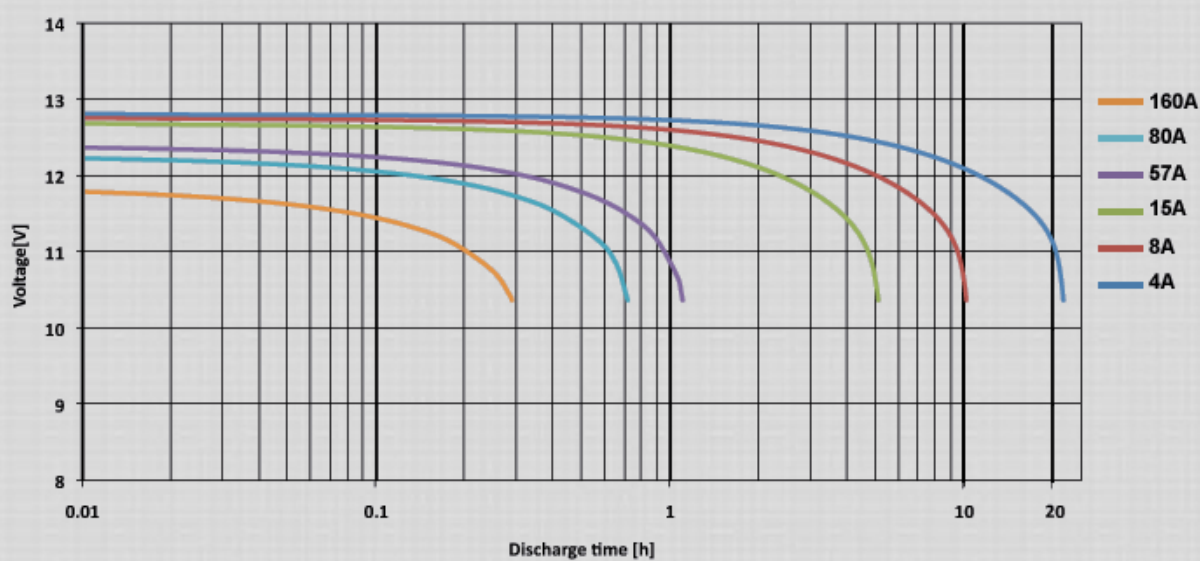

Individual results may vary