




Porsche	924	2.0	Turbo
		2.5	S
	944	2.5	
		2.5	S
		2.7	
		3.0	S2

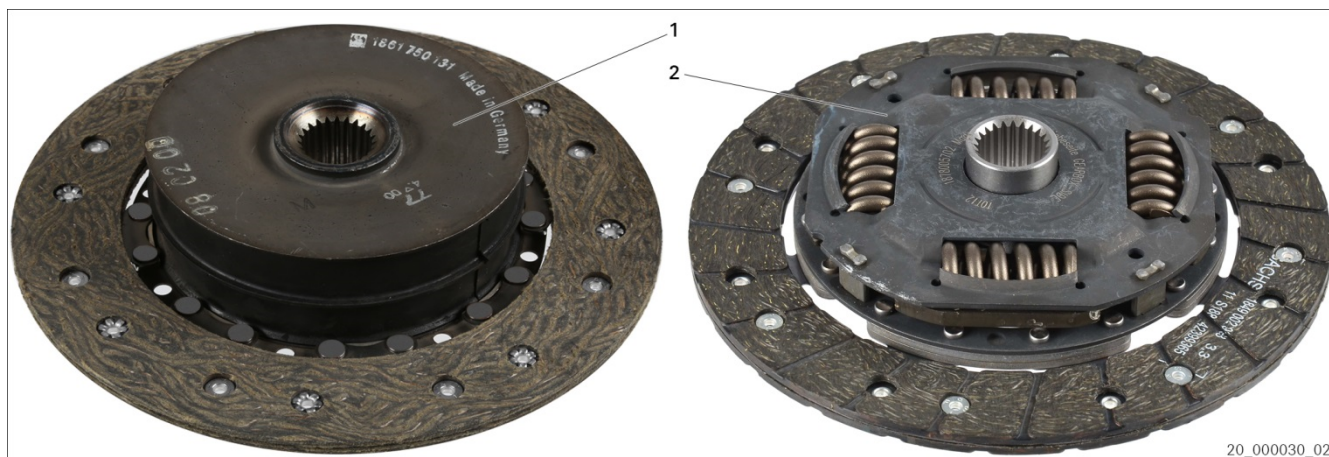

Sl. 1: diskovi spojke Porsche

1 Gumeni torzijski prigušnici (GUD)

2 Torzijski prigušnici s oprugama

U suradnji s tvrtkom Porsche svi diskovi spojke s gumenih torzijskih prigušnika GUD (1) prebačeni su na torzijske prigušnike s oprugama (2). Unatoč velikim optičkim razlikama iste su sve dimenzije i funkcije. Disk spojke može se ugraditi bez ograničenja.



Prije ugradnje izmjerite bočni hod diska spojke i po potrebi namjestite (maks. 0,5 mm).
Uvažiti servisne informacije: Tanjur spojke - Provjera iskrivljenosti (12012 HR).



Uvažiti servisne informacije: Ugradnja spojke u osobna i gospodarska vozila - Podmazivanje profila glavčine (11572 HR).



www.zf.com/serviceinformation