



VKBA 7573

Technická informace P 16 - 2012

VKBA 7573



Chevrolet Kalos and Aveo, Daewoo Kalos and Aveo Variant



Technická informace: VKBA 7573 (Zadní náprava)

Při opravách kolových ložisek u vozů Chevrolet/Daewoo Kalos a Chevrolet Aveo není vždy nutné vyměňovat celé kolové ložisko. Samotná jednotka může být použita znovu a vyměnit lze jen samotné ložisko. V tomto případě je ale nutné nalisovat ložisko do jednotky správným způsobem. Tlak je nutné vyvíjet pouze na vnější kroužek ložiska, čímž zabráníte poškození vnitřních těles ložiska a jejich dráh. Sada VKBA 7573 obsahuje kolovou jednotku typu HUB 1, pojistný kroužek a matici. Lze ji použít jak pro vozy s ABS, tak i bez ABS:




Výrobce	Model	Motor	OE číslo
Daewoo	Kalos	1.2 / 1.4 / 1.5	96471774 /
Chevrolet	Kalos	1.2 / 1.4	96471776 /
Chevrolet	Aveo	1.2 / 1.4 / 1.5 / 1.6	96471773 /
			96471775



Montážní návod pro VKBA 7573




1. Demontujte pojistný kroužek a vytlačte ložisko z kolové jednotky.

*Zkontrolujte kolovou jednotku zevnitř i z venku. Pokud je jednotka poškozena, nebo není v dobrém stavu, budete muset objednat celou novou jednotku, protože tato sada nebude stačit.

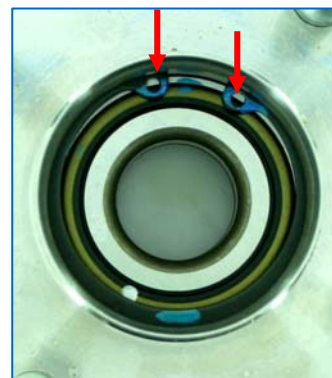

2. Namontujte nové ložisko do jednotky a zajistěte jej pojistným kroužkem jako při běžné montáži jednotky typu HUB 1. Nezapomeňte aplikovat protikorozní pastu LGAF-3.

* Tento krok musíte provést opatrně, protože pokud při lisování ložiska do jednotky nevhodně aplikujete lisovací sílu na ložisko, tak jej můžete nevratně poškodit.

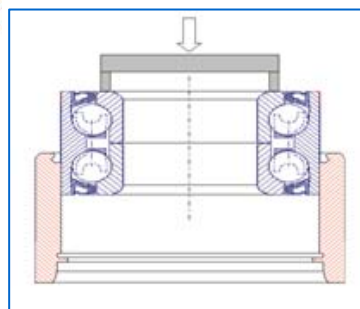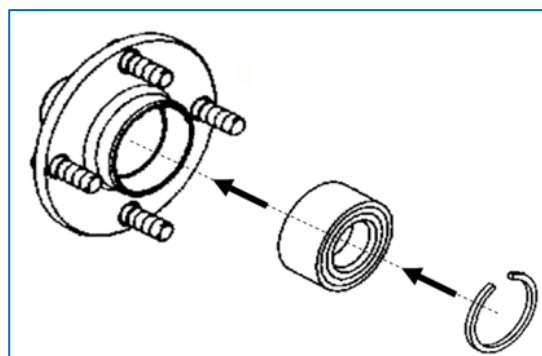

3. Celek namontujte na nápravu a přitáhněte novou maticí.

© SKF je registrovaná známka SKF Group.

© SKF Group 2012

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé, nepřímé nebo následné, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

