



SERVICE INFO – INA 0174



Комплектът ангренажна верига KIT 559 0024 30

Промяна от синтерован метал към пресована стомана

Производители: Opel, Vauxhall

Модели: Agila, Astra, Corsa/Combo

Година на производство:

Agila: 2000 - 2005


Astra: 2001 - 2005

Corsa/Combo: 1998 - 2005


Двигатели: 1.0, 1.2, 1.4

Арт. номер: 559 0024 30

За настоящият списък направете справка в каталога

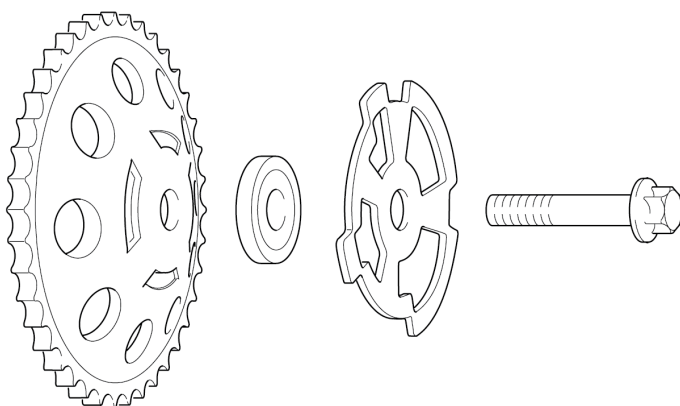

Снимка 2: Правилна монтажната последователност на всмукателния разпределителен вал при преобразуване от синтеровани към пресовани зъбни колела.

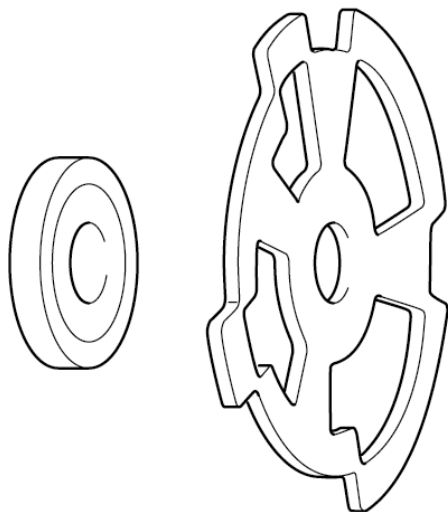

Снимка 1: Енкодерно колело с изваден ограничителен пръстен

Зъбните колела, монтирани към разпределителните валове на изброените двигатели, могат да бъдат изработени от синтерован метал или пресована стомана.

По време на подмяната, синтерованите зъбни колела се преобразуват към стоманени. В този случай, зъбното колело на всмукателния вал трябва да бъде променено.

Зъбни колела от синтерован метал: Енкодерното колело и дистанционният пръстен са две отделни части (фигура 1). Дистанционният пръстен е запресован в зъбното колело.

Инструкции за монтаж:


След демонтаж, дистанционният пръстен трябва да бъде изваден от старото зъбно колело.

Фиксирайте новото зъбно колело, запресованият дистанционен пръстен и енкодерното колело към всмукателния вал с доставения винт M10x60, както е показано на фигура 2. Енкодерното колело трябва да бъде монтирано на ново в оригиналната му ориентация.

Енкодерното сензорно колело на разпределителния вал е монтирано със запресования дистанционен пръстен към разпределителния вал пред зъбното колело.

INA 0174



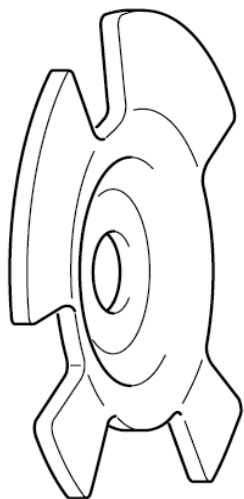


Снимка 3: Извито енкодерно колело

Зъбни колела от пресована стомана: Енкодерното колело има извито лице (фиг.3). Това елиминира необходимостта от дистанционен пръстен.

Инструкции за монтаж:

След демонтажа, монтирайте новите части в обратен ред. Неправилното монтиране е почти невъзможно. Болтовете M10x55, доставени с комплекта, трябва да се използват за закрепване на зъбните колела към всмукателните и изпускателните валове.

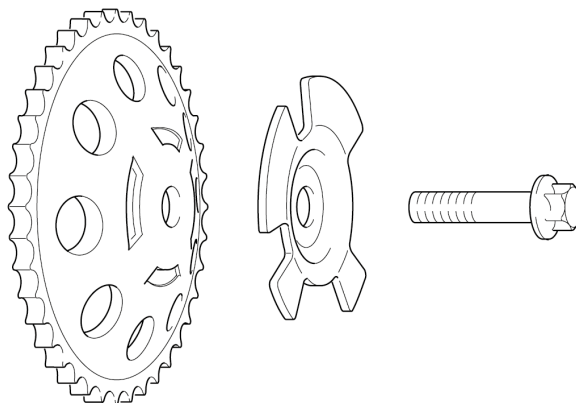

Снимка 4: Правилна монтажна последователност на всмукателния разпределителен вал при смяна на зъбни колела от пресована стомана.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Факс: +359 2 946 3886
Тел: +359 2 946 3900
LuK-INA-FAG-AS@Schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

INA 0174

