
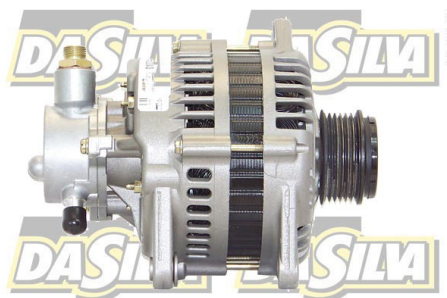
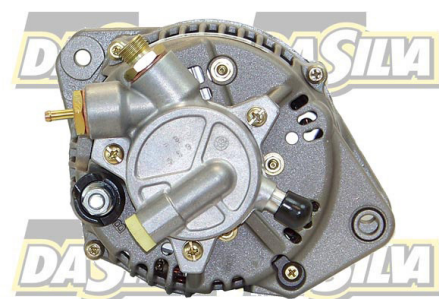
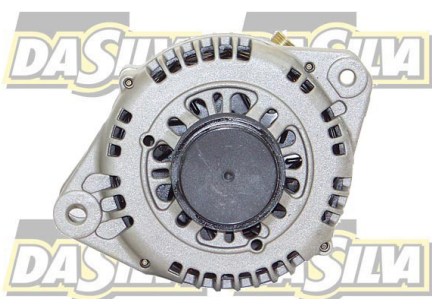


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	100
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG711
	Existe sans poulie roue libre 011483

PHOTOS

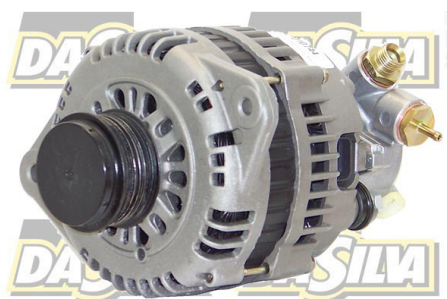

Bornes	
L	Lamp
DF	Field (B)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

OPEL		
ASTRA H (04-10) GTC - 1.7 CDTi	101 ch	03.2005 >
MERIVA A (03-10) - 1.7 CDTi	125 ch	09.2006 > 05.2010

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.