


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	965
Longueur non comprimée [mm]	995
Nb de cannelures CR	27
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M24X150
Ø épaulement CR [mm]	59
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	100
Nb de cannelures CB	37
Ø bol CB [mm]	89
Ø épaulement CB [mm]	29

PHOTOS

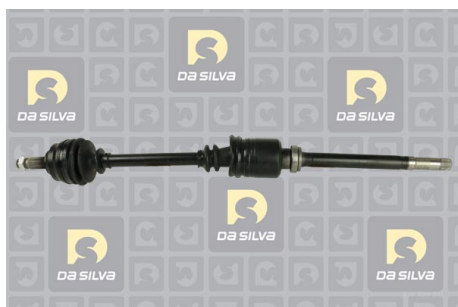

DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN

C8 (EA_, EB_) - 2.0 HDi	120 ch	02.2007 >
-------------------------	--------	-----------

PEUGEOT

807 (E) - 2.0 HDi	120 ch	11.2006 >
-------------------	--------	-----------

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.