


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR4
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	114
Position de la pipe d'entrée [h]	5
Sens de rotation	Horaire [CW]
Nombre de point de fixation arrière	2
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS

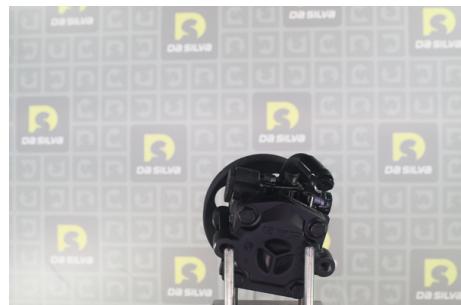

DOCUMENTS

BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance

BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes

BT-171 Précautions de montage pompes

BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

SUZUKI

JIMNY (FJ) - 1.3 4x4	85 ch	05.2014 >
	86 ch	09.1998 > 08.2000
JIMNY (FJ) - 1.3 16V 4x4	80 ch	09.1998 >
	82 ch	02.2001 >
	86 ch	08.2005 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.