


R04-3


RENAULT CLIO II

NMGV

R04-3

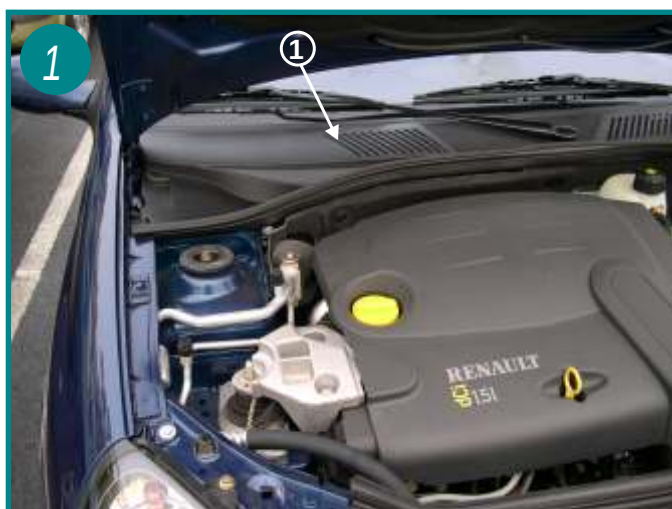

L'élément filtrant est situé sous le capot moteur sur la baie du pare brise coté passager (voir flèche 1).

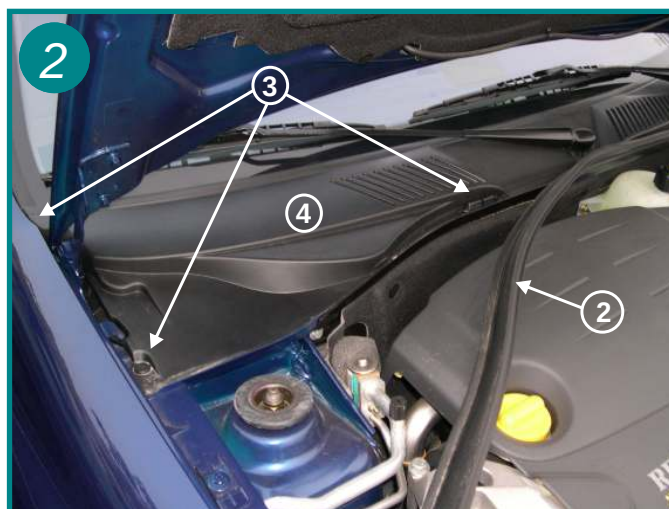

Retirer sur la moitié de sa longueur, le joint d'étanchéité du compartiment moteur (flèche 2). Déclipser le cache en matière plastique (flèche 3)
Retirer le cache (4).



Dévisser le couvercle plastique, pour cela retirer le câble de son support et enlever la vis de maintien (voir flèche 5).



Extraire l'élément filtrant usagé, le remplacer.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes