


R22-9

**Montage sur:
TWINGO II restylé
01/2012>**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).

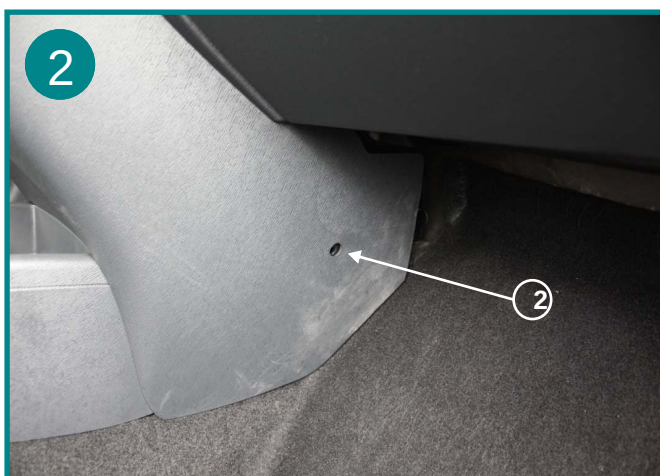

Retirer le clips plastique de la joue de console centrale (2).



En maintenant la joue de console centrale, extraire le filtre usagé en agissant sur la poignée (3).



Retirer le filtre usagé en effectuant un arc de cercle (voir flèche) pour l'extraire, remplacer le nouveau filtre en remplaçant tout d'abord la partie supérieure. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

NHSC

R22-9

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**