

R37-3


Montage sur:

FIAT IDEA


Montage avec Cadre Amovible
CLR7120 + Elément ELR7120




Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).

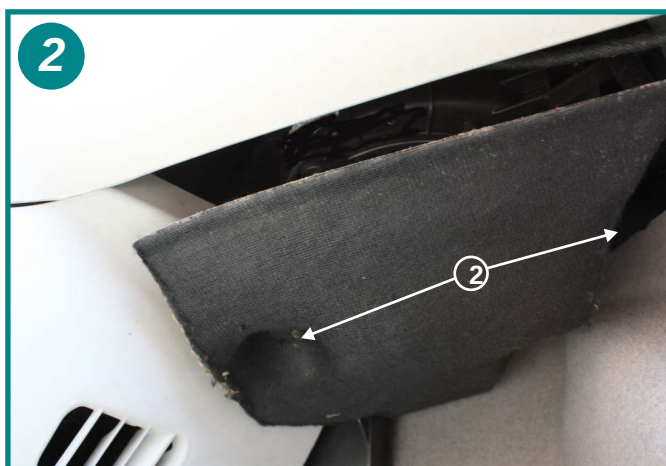

Retirer le carter textile souple en agissant sur les plots plastiques (2).
Extraire le carter dans sa totalité.

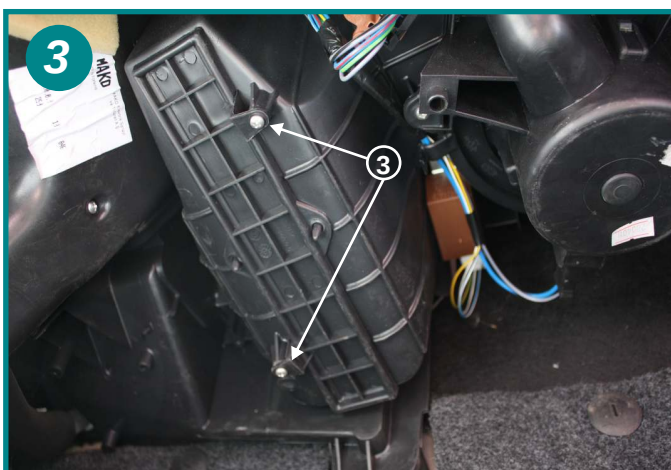

Dévisser les 2 vis cruciformes (3) et retirer la trappe du boîtier filtrant.

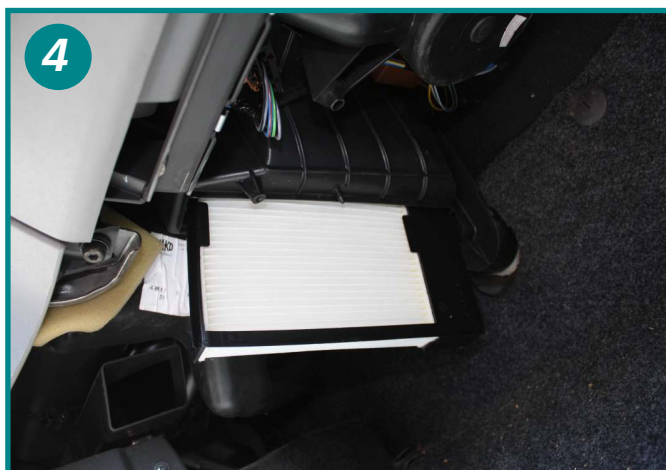

Retirer le cadre et son élément filtrant et procéder à son remplacement, soit en remplaçant l'élément seul (ELR7120) soit avec le cadre plastique (CLR7120).
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes