R41-1

MERCEDES BENZ
CLASSE C (W203)
CLASSE CLC (C203)
CLASSE CLK (C209)
Avec AC Thermotronic

1

Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager (repère 1).
Ouvrir le capot moteur le localiser le boitier.

2

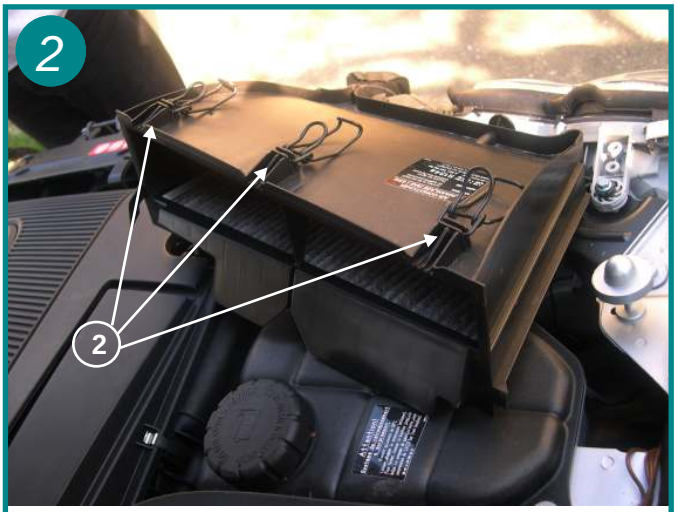

Actionnez les 3 agrafes situées sur le dessus du boitier et retirez le dans sa totalité (repère 2).

3

Retourner le boitier pour avoir accès au filtre et procédez au changement.

4

Le nouveau filtre est à replacer comme sur la photo attention de respecter le sens de filtration en positionnant les lèvres d 'étanchéité (repère 3) vers le haut, le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes