

## Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0414720363

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

Schieblehre oder Einstell-Lehren zum Einstellen richtiges Montagewinkel

## Produktspezifische Informationen

Programm

☐ Nein

Freischalten

☐ Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

☐ Nein

Bluten

☐ Nein

Einstellung\_1

☐ Ja

4 Zyl: A=Zyl.4: 65,6mm, Zyl.3: 153,6mm, Zyl.2: 245mm, Zyl.1: 333mm



3 Zyl: A=Zyl 3: 64,8 mm, Zyl 2: 156,2 mm, Zyl 1: 244,2 mm.

Einstellung\_2

☐ Ja

4 Zyl: Auf höchste punkt nockenwelle, Einstellschraube einschrauben bis

3 Zyl: Auf höchste punkt Nockenwelle, Einstellschraube einschrauben bis w

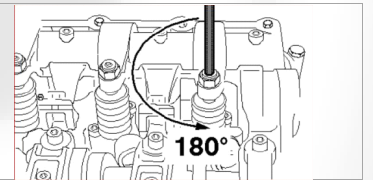

## Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

12 Nm + 270°

Kontermutter Einstellschraube

30 Nm

Schrauben Kipphebelachse

20 Nm + 90°

Schrauben Ventilendeckel

10 Nm

## Montageanleitungen

Befestigungsschrauben erneuern

Stellschraub Kipphebel erneuern

Kipphebelachseschrauben erneuern

Dichtring erneuern

### Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.