


Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0470506030



spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

- 1: Dorne in Kurbelwange zum kurbelwelle fixieren.
- 2: Dorne um Einspritzpumpe zu fixieren.

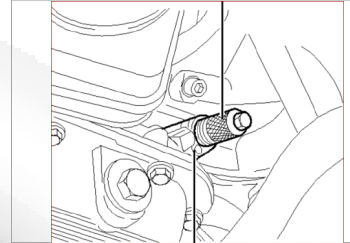

Produktspezifische Informationen

Programm	<input type="checkbox"/> Nein	
Freischalten	<input type="checkbox"/> Ja	Wegfahrsperre aktivieren mit original diag
Anpassungswerte zurücksetzen	<input type="checkbox"/> Nein	
Bluten	<input type="checkbox"/> Ja	Hilfe mit Handförderpumpe vorne Kraftstof
Einstellung_1	<input type="checkbox"/> Ja	
Nockenwelle mit Markierung. (fixierte Kurbelwelle)		
Einstellung_2	<input type="checkbox"/> Ja	
Einspritzbeginn mit Absteckdorn (mit fixierte Kurbelwelle)		



Anziehdrehmomente

Befestigung Kraftstoffpumpe	10 Nm
Befestigung Kraftstoffpumpeaufhängung	20 Nm
Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern	30 Nm
Spannvorrichtung	36 Nm
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	22 Nm (Stossdampfer Krafstoffpumpe: 20 Nm)

Montageanleitungen

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.